

GARDIA



WIŚNIEWSKI

PORTE | DØRE | HEGN

GARDIA PORT OG LÅGE

Anvendelse: GARDIA-porte og -låger er velegnede til brug på alle typer private og offentlige områder samt industri-områder. Portene kan monteres i indhegningsprodukter til erhvervsejendomme, haver, parker, skoler, børnehaver, forretninger osv.



ROBUST KONSTRUKTION

Porte og låger med hovedstolpe, Vega 2D- eller Vega 2D Super-panelfyldning svejset til rammen, er solide og robuste konstruktioner.



LOCINOX 180° -HÆNGSLER

De pålidelige LOCINOX-hængsler muliggør en åbningsvinkel på 180°. Hængslerne har mange tilpasningsmuligheder.



VENDBAR

Takket været den vendbare konstruktion kan porte og låger åbnes i alle retninger. Den ønskede svingretning opnås ved, at stolperne sættes op, hvorefter det symmetriske slutblik og fallen vendes, hvis det er nødvendigt.



KORROSIONS- BESKYTTELSE

Porte og låger er varmgalvaniseret eller varmgalvaniseret og polyestercoated med henblik på korrosionsbeskyttelse.



Produktbeskrivelse

Generel beskrivelse

GARDIA-porte og -låger er systemløsninger designet til privat og industriel brug. Porte og låger leveres med stolpe og med LOCINOX-hængsler og -lås. Korrosionsbeskyttet med varmgalvanisering eller Duplex-system: varmgalvanisering + polyestercoating.

Anvendelse

Anvendelse: GARDIA-porte og -låger er velegnede til brug på alle typer private og offentlige områder samt industriområder. Portene kan monteres i indhegningsprodukter til erhvervsjendomme, haver, parker, skoler, børnehaver, forretninger osv.

Tekniske egenskaber

Fløj med port eller låge

Port- eller lågerammens design afhænger af målene og kan fremstilles i profiler på 60x40 eller 80x40 mm. Fløjen er udstyret med vendbar lås og – i dobbeltfløjede porte – LOCINOX-skudrigle. På fløjenes sider er der fastsvejet LOCINOX-hængselsbeslag.

Fyldning i port eller låge

Port- og lågefløje er udfyldt med Vega 2D-netpanel med tråd i diameteren 6/5/6 eller Vega 2D Super 8/6/8. Svejset trådnetspanel svejset fast på rammen.




Gardia dobbeltfløjet port
portfyldning: svejset Vega 2D-trådnetspanel



Gardia låge
portfyldning: svejset Vega 2D-trådnetspanel

Port- og lågestolper

Stolperne til porte og låger udgør en integreret del af produktet. Stolperne er designet til at opfylde kravene til hele konstruktionens styrke. Stolperne er lukket i toppen med pyramideformede toppe. Stolperne fremstilles af følgende profiler: 80x80, 100x100, 120x120 og 160x160 mm.

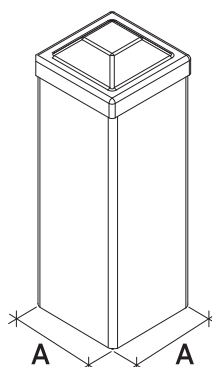

MÅL PÅ PORT- OG LÅGESTOLPE

A	Portbredde So [mm]	Lågebredde So [mm]
Stolpe fremstillet af 80x80 mm profil	2000 - 2500	1000 - 1250
Stolpe fremstillet af 100x100 mm profil	3000 - 4000	1500 - 2000
Stolpe fremstillet af 120x120 mm profil	4500 - 5500	—
Stolpe fremstillet af 160x160 mm profil	6000 - 8000	—

— Ikke tilgængelig.

Fig. 1
Mål på port- og lågestolpe.



Mål på Gardia-port og -låge

GARDIA DOBBELTFLØJET PORT													
Fløjhøjde (Ho) i [mm]	Fløjbredde (So) i [mm]												
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
600	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	—	—	—	—	—	—
800	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	—	—	—	—	—	—
1000	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1400	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1600	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1800	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2000	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2400	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

GARDIA LÅGE				
Fløjhøjde (Ho) i [mm]	Fløjbredde (So) i [mm]			
	1000	1250	1500	2000
600	☑	☑	☑	☑
800	☑	☑	☑	☑
1000	☑	☑	☑	☑
1200	☑	☑	☑	☑
1400	☑	☑	☑	☑
1600	☑	☑	☑	☑
1800	☑	☑	☑	☑
2000	☑	☑	☑	☑
2200	☑	☑	☑	☑
2400	☑	☑	☑	☑

☑ Tilgængelig Gardia-port og -låge. — Ikke tilgængelig.


Standardfarver

DUPLEX-system

DUPLEX-systemet kombinerer varmgalvanisering med pulvercoating og sikrer således WIŚNIEWSKI-produkter en længere levetid. Uanset vejrforholdene kan man slappe af i visheden om, at WIŚNIEWSKI-produkter bevarer deres flotte udseende. Portene fås i en varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoatet udgave. Portene fås som standard i følgende farver: RAL 6005 MATT, RAL 7016 MATT.



Bemærk: De faktiske farver og glansniveauer kan variere fra dem, der er vist i denne brochure.

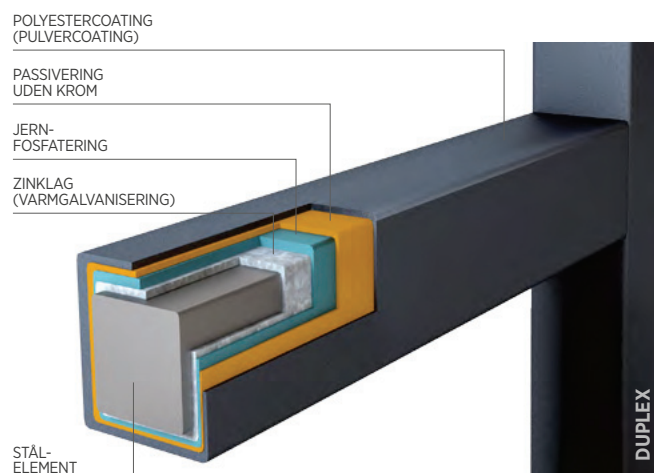




Mål på porte og bestillingsmål. Monteringsmål.

GARDIA DOBBELTFLØJET PORT



Bestillingsbredde for port (So) [mm]	Porthøjde (Ho) [mm] (fløjhøjde)	Fribredde (Sj) [mm]	Samlet bredde [mm]	Fløjhøjde fra kørebane-niveau [mm]	Stolpemål (W) [mm]	Stolpehøjde [mm]	Portfløjramme [mm]	Afstand mellem portkant og stolpekant (G) [mm]
2000 - 2500	600 - 2400	Sj = So	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
3000 - 4000	600 - 2400	Sj = So	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
4500 - 5000	600 - 2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
5500	1000 - 2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
6000 - 8000	1000 - 2400	Sj = So	So + 320	Ho + 80	160x160	Ho + 800	80x40	45

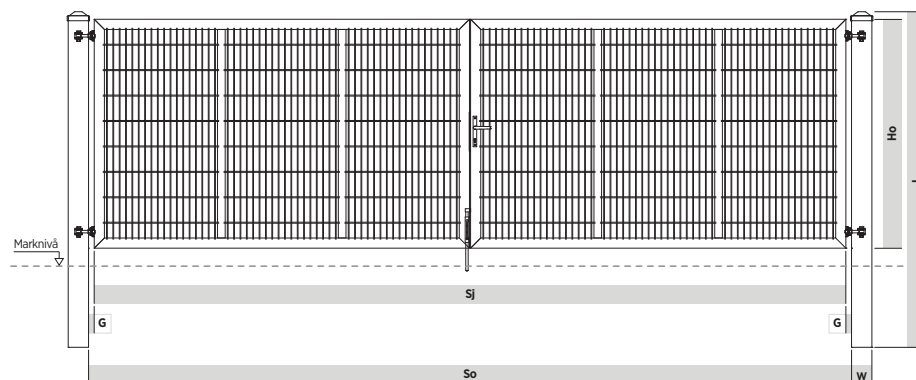

Sj - fribredde efter montering af port,
So - bredde mellem stolper (bestillingsmål),
Ho - portfløjhøjde,
L - samlet stolpehøjde,
W - stolpemål,
G - afstand mellem portkant og stolpekant.


GARDIA dobbeltfløjet port
vist fra den indhegnede side



GARDIA LÅGE



Bestillingsbredde for låge (So) [mm]	Lågehøjde (Ho) [mm] (fløjhøjde)	Fribredde (Sj) [mm]	Samlet bredde [mm]	Fløjhøjde fra kørebane-niveau [mm]	Stolpemål (W) [mm]	Stolpehøjde [mm]	Lågefløjramme [mm]	Afstand mellem lågekant og stolpekant (G) [mm]
1000	600 - 2400	So - 35	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1250	600 - 2400	So - 35	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1500	600 - 2400	So - 35	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
2000	600 - 2400	So - 35	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45

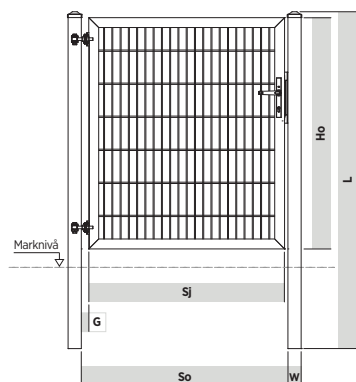

Sj - fribredde efter montering af port,
So - bredde mellem stolper (bestillingsmål),
Ho - lågefløjhøjde,
L - samlet stolpehøjde,
W - stolpemål,
G - afstand mellem lågekant og stolpekant.


GARDIA låge
vist fra den indhegnede side




Specifikationer

	GARDIA dobbeltfløjet port	GARDIA låge
KONSTRUKTION		
Port- og lågefløjramme fremstillet af 60x40 eller 80x40 mm profiler afhængigt af målene – se s. 4 og 5	☑	☑
Port- og lågefylgning med Vega 2D-netpanel af tråd i diameteren 6/5/6 eller Vega 2D Super i diameteren 8/6/8. Svejset trådnetpanel svejset fast på rammen	☑	☑
Vendbar retning for åbning af port eller låge	☑	☑
Der leveres stolper med hver port og låge, og de er fremstillet af 80x80, 100x100, 120x120 og 160x160 mm profiler afhængigt af målene. Stolperne er lukket i toppen med pyramideformede muffer. Stolpemål – se tabel 2	☑	☑
Sæt med hængsler og en lås	☑	☑
Cylinder + 3 nøgler (1)	☑	☑
System med én nøgle (1)	●	●
Håndtagsplader og monteringsbolte i polyamid (2A)	☑	☑
Håndtagsplader og monteringsbolte i rustfrit stål (2B)	●	●
Håndtag med spindel i aluminium (3)	☑	☑
Skudrigle med Quick-Fix-montering og 100 mm justerbarhed i højden (4)	☑	–
LOCINOX H-METAL-lås (5)	☑	☑
LOCINOX-slutblik (6)	☑	☑
LOCINOX 180° hængsel (7)	☑	☑
Skudrigleholder (8)	●	–
UDFØRELSE		
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret	☑	☑
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret + RAL standard (RAL 6005 MATT mosgrøn, RAL 7016 MATT koksgrå)	☑	☑
Pulvercoatet i en RAL-farve	●	●
DIREKTIVER OG STANDARDER	Gardia-porte og -låger er overholder EN 13241-1-standardten.	


☑ Standardudstyr. ● Tilvalg. – Ikke relevant.




1. Cylinder + 3 nøgler eller system med én nøgle




2. Håndtagsplader i polyamid (A) eller rustfrit stål (B) med monteringsbolte



3. Håndtag med spindel i aluminium




4. Varmgalvaniseret skudrigle med Quick-Fix-montering og 100 mm justerbarhed i højden




5. LOCINOX H-METAL-lås med mekanisme i 100 % rustfrit stål



6. LOCINOX-slutblik kombineret med hagebolt fastgør forsvarligt porten eller lågen




7. Varmgalvaniseret LOCINOX 180° hængsel med vendbar åbningsretning og 22 mm justerbarhed i højden



8. Skudrigleholder



Billeder

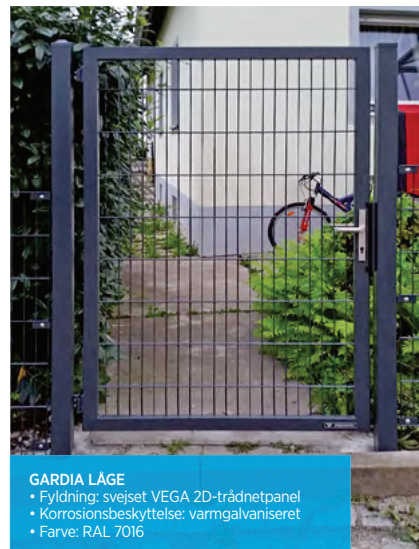

Byg et avanceret industrielt indhegningssystem



WIŚNIEWSKI-indhegning er en systemløsning, der sikrer beskyttelse af hele ydergrænsen. Vores udbud af moderne stålandhegninger, sektionsfyldningsindhegninger og svejsede trådnethedninger er beregnet til boligbyggerier og industrien. Kvalitetshegnene er robuste og samtidig elegante og flotte. De avancerede WIŚNIEWSKI-løsninger giver dig ro i sindet, især når du har brug for at indhegne din ejendom på en sikker måde, der ser godt ud. **Udnyt hele pakken, og skab din egen unikke indhegning.**



Systemhegn med GARDIA dobbeltfløjet port og låge med svejset Vega 2D-trådnethedpanel



Systemhegn med GARDIA dobbeltfløjet port og låge med svejset Vega 2D Super-trådnethedpanel

