

MODEST



WIŚNIEWSKI

PORTE | DØRE | HEGN

MODEST PORT OG LÅGE

Anvendelse: MODEST-porte og -låger er velegnede til brug på alle typer private og offentlige områder samt industriområder. Portene kan monteres i indhegningsprodukter til erhvervsejendomme, haver, parker, skoler, børnehaver, forretninger osv.



MODULARITET

SYSTEMER

MODEST-porte og -låger er kompatible med Vega B-svejsede netpaneler og -stolper. Fyldningforstærkningen for porte, låger og hegnpaneler er placeret i samme højde, hvilket giver hele hegnet et harmonisk udseende.



OPTIMERING

OPTIMERET STRUKTUR

Portens og lågens ramme er kompatibel med Vega B-svejsede netpaneler. Panelet er svejset fast på rammen. Der er to tilgængelige åbningsretninger: højre indvendig (PW) eller venstre indvendig (LW).



SLIDSTYRKE

KORROSIONS- BESKYTTELSE

Porte og låger er varmgalvaniseret eller varmgalvaniseret og polyestercoated med henblik på korrosionsbeskyttelse.



UNIVERSAL MONTERING

UNIVERSEL MONTERING

Produkterne har en enkelt struktur, der sikrer hurtig og nem montering.



Produktbeskrivelse

Generel beskrivelse

MODEST-porte og -låger er systemløsninger designet til privat og industriel brug. Porten eller lågen leveres med hovedstolper og et sæt med hængsler og lås. Korrosionsbeskyttet med varmgalvanisering eller Duplex-system: varmgalvanisering + polyestercoating.

Anvendelse

MODEST-porte og -låger er velegnede til brug på alle typer private og offentlige områder samt industriområder. Portene kan monteres i indhegningsprodukter til erhvervsejendomme, haver, parker, skoler, børnehaver, forretninger osv.

Tekniske egenskaber

Fløj på port og låge

Portens og lågens ramme er fremstillet af 40x40 [mm] sektioner. Fløjen har en lås og hængsler. Desuden er den dobbeltfløjede port udstyret med skudrigle og stopplade. Fløjen på porte og låger er fyldt med Vega B-svejsede netpaneler. Panelerne er svejset med 5 [mm] tråd. Panelet er svejset til strukturen som set udefra. Port- og lågestolperne udgør en integreret del af produktet. Stolperne er designet til at opfylde kravene til hele konstruktionens styrkegrad. Stolperne er lukket i toppen med plastmuffer. Der anvendes 80x80 [mm] sektioner til at fremstille stolperne.




Standardfarver

DUPLEX-system

DUPLEX-systemet kombinerer varmgalvanisering med pulvercoating og sikrer således WIŚNIEWSKI-produkter en længere levetid. Uanset vejrforholdene kan man slappe af i visheden om, at WIŚNIEWSKI-produkter bevarer deres flotte udseende. Portene og lågerne fås i en varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoatet udgave. Standardfarverne er: RAL 6005 MATT, RAL 7016 MATT.



Bemærk: De faktiske farver og glansniveauer kan variere fra dem, der er vist i denne brochure.

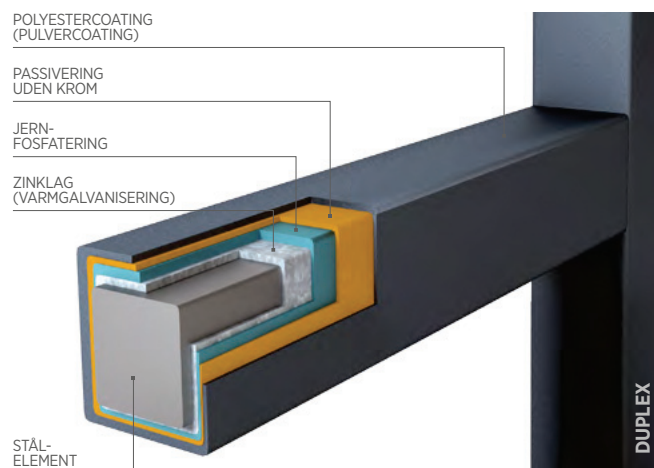




Mål på porte og bestillingsmål. Monteringsmål.

MODEST- DOBBELTFLØJET PORT



Bestillingsbredde for port (So) [mm]	Portbredde (H) [mm] (fløjhøjde)	Fribredde (Sj) [mm]	Samlet bredde [mm]	Fløjhøjde fra jordniveau [mm]	Stolpe-mål [mm]	Stolpe-højde (L) [mm]	Portfløjens ramme [mm]	Afstand mellem portkant og stolpekant (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
3500		Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
4000		Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55

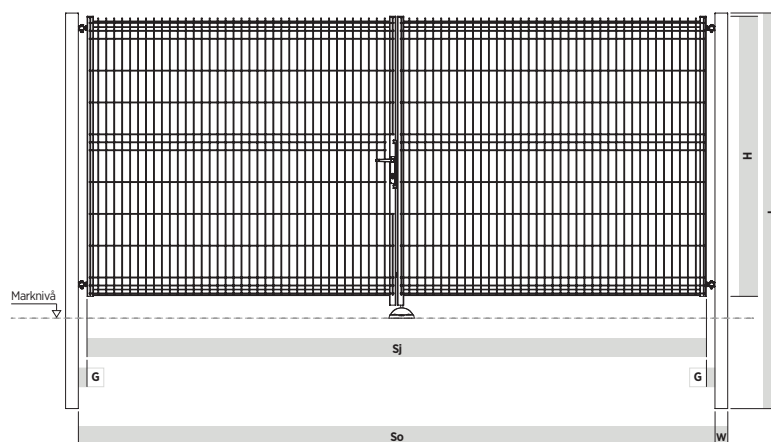

So - bredde mellem stolper (bestillingsmål),
Sj - fribredde efter montering af port,
H - portfløjens højde,
L - samlet stolpehøjde,
W - stolpemål,
G - afstand mellem portkant og stolpekant.

Dobbeltfløjet MODEST-port
set indefra

Mål på MODEST-port

DOBBELTFLØJET MODEST-PORT				
Fløjhøjde (H) i [mm]	Fløjbredde (So) i [mm]			
	3000	3500	4000	
1230	☑	☑	☑	
1530	☑	☑	☑	
1730	—	☑	☑	
2030	—	☑	☑	

☑ MODEST-port tilgængelig. — Ikke tilgængelig.




Mål på porte og bestillingsmål. Monteringsmål.

MODEST-LÅGE



Bestillingsbredde for låge (So) [mm]	Lågehøjde (H) [mm] (fløjhøjde)	Fribredde (Sj) [mm]	Samlet bredde [mm]	Fløjhøjde fra jordniveau [mm]	Stolpe-mål [mm]	Stolpe-højde (L) [mm]	Lågefløjramme [mm]	Afstand mellem lågekant og stolpekant (G) [mm]
1000	1230, 1530	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55
1200	1730, 2030	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55

So - bredde mellem stolper (bestillingsmål),
 Sj - fribredde efter lågemontering,
 H - lågefløjhøjde,
 L - samlet stolpehøjde,
 W - stolpemål,
 G - afstand mellem lågekant og stolpekant.

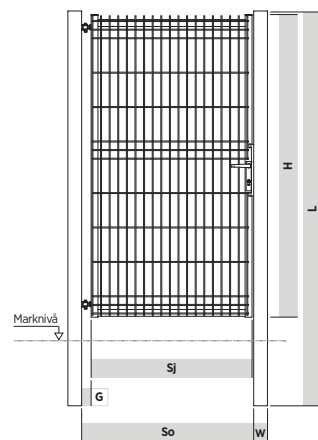

MODEST-låge
set indefra

Mål på MODEST-låge

MODEST-LÅGE		
Fløjhøjde (H) i [mm]	Fløjbredde (So) i [mm]	
	1000	1200
1230	☒	☒
1530	☒	☒
1730	☒	☒
2030	☒	☒


☒ MODEST-låge tilgængelig. — Ikke tilgængelig.




Specifikationer

	DOBBELTFLØJET MODEST-PORT	MODEST- LÅGE
STRUKTUR		
Port- og lågefløjramme er fremstillet af 40x40 mm sektioner	☑	☑
Port- og lågefylldning med Vega B svejset netpanel svejset fast på rammen	☑	☑
Håndtering af port: indvendig side (W)	☑	—
Håndtering af port: Højre indvendige side (PW) eller venstre indvendige side (LW)	—	☑
Der leveres stolper med hver port og låge. Stolper er fremstillet af 80x80 mm sektioner og lukket i toppen med plastmuffer	☑	☑
Sæt med hængsler og en lås	☑	☑
Låsslutblik (1)	☑	☑
Skudrigle til dobbeltfløjet port (2)	☑	—
Fløjgreb, der beskytter fløjen mod at lukke selv (3)	☑	—
Fløjstopplade/skudrigleholder (4)	☑	—
Håndtag (5)	☑	☑
Håndtagsplader (6)	☑	☑
Lås (7)	☑	☑
Hængsler (4 stk. / 2 stk.) (8)	☑	☑
UDFØRELSE		
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret	☑	☑
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret + standard-RAL (RAL 6005 mosgrøn, RAL 7016 koksgrå)	☑	☑
Pulvercoatet i en RAL-farve	•	•
DIREKTIVER OG STANDARDER	MODEST-porte og -låger er CE-mærket og overholder EN 13241-1-standard.	


☑ Standardudstyr. • Tilvalg. — Ikke relevant.




1. Låsslutblik




2. Skudrigle til dobbeltfløjet port




3. Fløjgreb, der beskytter fløjen mod at lukke selv




4. Fløjstopplade/skudrigleholder




5. Håndtag



6. Håndtagsplader



7. Lås




8. Hængsler (4 stk./2 stk.)


Byg et avanceret industrielt indhegningssystem



WIŚNIEWSKI-indhegning er en systemløsning, der sikrer beskyttelse af hele ydergrænsen. Vores udbud af moderne stålindhegninger, sektionfyldningsindhegninger og svejsede trådnethedninger er beregnet til boligbyggerier og industrien. Kvalitetshegnene er robuste og samtidig elegante og flotte. De avancerede WIŚNIEWSKI-løsninger giver dig ro i sindet, især når du har brug for at indhegne din ejendom på en sikker måde, der ser godt ud. **Udnyt hele pakken, og skab din egen unikke indhegning.**

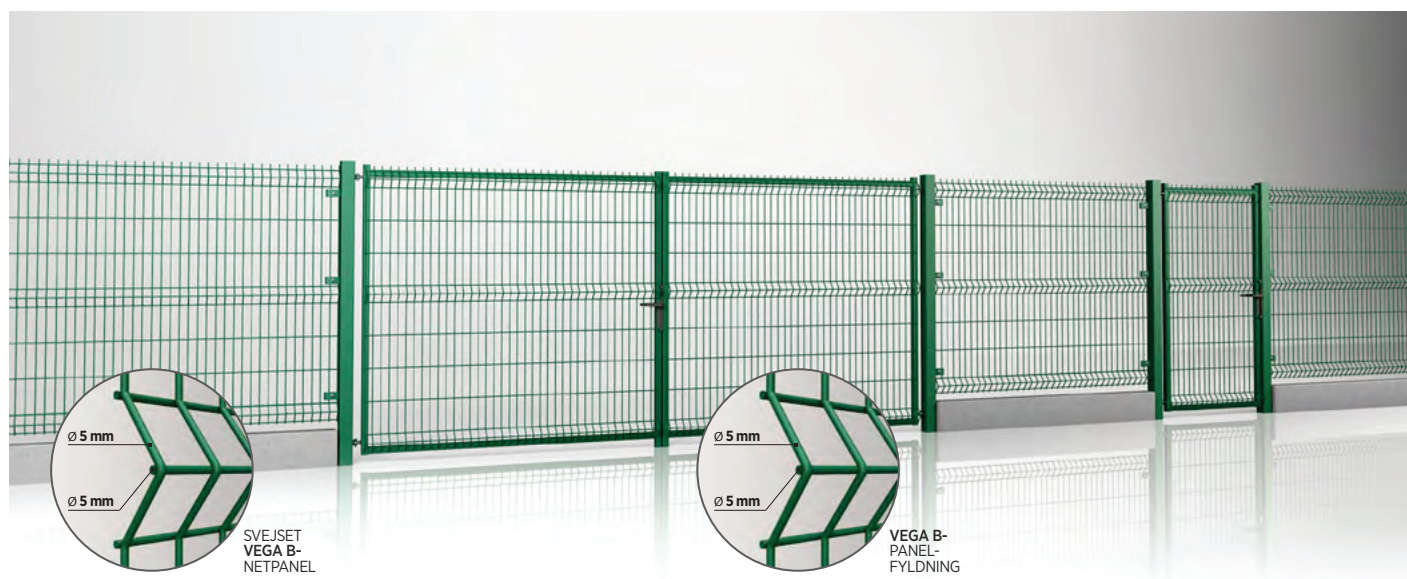

Systemhegn med dobbeltfløjet MODEST-port og -låge med svejset Vega B-netpanel

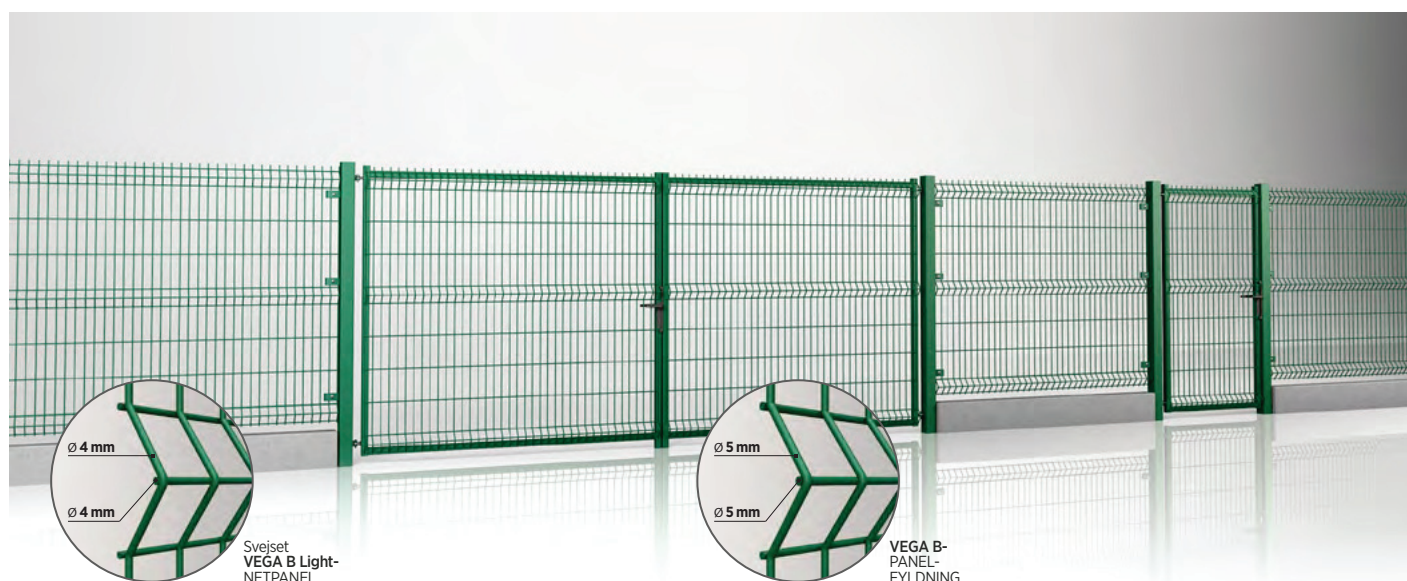

MODEST-port og låge er også kompatibel med svejset Vega B Light-netpanel.

Systemhegn med dobbeltfløjet MODEST-port og -låge med svejset Vega B-netpanel

MODEST/0716/DA


WIŚNIEWSKI
PORTE | DØRE | HEGN

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tlf. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Så lad os inspirere dig!
Oplev flere løsninger fra WIŚNIEWSKI!

