

V-KING



WIŚNIEWSKI

PORTE | DØRE | HEGN

V-KING INDUSTRIEL FOLDEPORT

Anvendelse: V-KING-porten er den perfekte løsning til logistikcentre, havne, lufthavne og andre industriområder. Porten kombinerer fordelene ved en dobbeltfløjet port og bomanlæg, hvilket giver mulighed for adgangsstyring og styring af trafikstrømmen.



SIKKER

Porten har som standard ti sikkerhedslister, to sæt fotoceller og to nødafbrydere. Overensstemmelse med direktiver fra EU. Standard PN EN 13241-1 + A1:2012.



INGEN SKINNER

Porten hænger på stolper med hængsler og ledarme. Porten bruger ikke yderligere skinner langs jorden eller i toppen.



HØJ HASTIGHED OG LAVE VEDLIGEHOLDELSKRAV

Udstyret med den hurtigste DAAB-automatisering på markedet, der muliggør en hastighed på op til 1 m/s.



ROBUST KONSTRUKTION

De anvendte materialer og løsninger muliggør kontinuerlig drift af porten. Motor til krævende brug.



Produktbeskrivelse

Generel beskrivelse

Hurtig og robust V-KING-port. Åbne-/lukkehastighed på op til 1 m/s. Porten er udviklet til kontinuerlig drift og udstyret med slidstærk DAAB-automatisering og en avanceret EP 104-styreenhed. Porten er sikker. Den fås i enkeltfløjet eller dobbeltfløjet udgave. Korrosionsbeskyttet med varmgalvanisering eller Duplex-system: varmgalvanisering + polyestercoating.

Anvendelse

Anvendelse: V-KING-porten er den perfekte løsning til logistikcentre, havne, lufthavne og andre industriområder. Porten kombinerer fordelene ved en dobbeltfløjet port og bomanlæg, hvilket giver mulighed for adgangsstyring og styring af trafikstrømmen.

Tekniske egenskaber

Portfløj


Portrammerne er i enkeltfløjede porte op til 2950 mm bredde og i dobbeltfløjede porte op til 5950 mm bredde, er svejst af 60x60 mm rørprofiler. Portrammerne er i enkeltfløjede porte over 2950 mm bredde og i dobbeltfløjede porte over 5950 mm bredde, er svejst af 80x80 mm rørprofiler. Fløjene foldes og er forbundet med hængsler monteret på rullelejer. Ledstængerne og stangsamlingerne er fremstillet af rustfrit stål. Fløjene anvender LOCINOX-kar-moverføringer af rustfrit stål. Gribesystem er monteret i midten af porten. Porten fås i dobbeltfløjet eller enkeltfløjet (venstre- eller højrehængslet) udgave.





Portstolpe

For enkeltfløjede porte med en bredde på op til 2950 mm og dobbeltfløjede porte med en bredde på op til 5950 mm er stolpen fremstillet af 160x160 mm profiler, mens stolpen for enkeltfløjede porte med en bredde på mindst 3000 mm og dobbeltfløjede porte med en bredde på mindst 6000 mm er fremstillet af 200x200 mm profiler.



MÅL PÅ PORTSTOLPE

A	B	C	D
Stolpe fremstillet af 160x160 mm profil	340	240	ø20
Stolpe fremstillet af 200x200 mm profil	400	300	ø24

Fig. 1
Tværsnit af portstolpe.

Standardfarver


DUPLEX-systemet

DUPLEX-systemet kombinerer varmgalvanisering med pulvercoating og sikrer således WIŚNIEWSKI-produkter en længere levetid. Uanset vejrforholdene kan man slappe af i visheden om, at WIŚNIEWSKI-produkter bevarer sit flotte udseende.

Portene fås i en varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoated udgave. Portene fås som standard i følgende farver: RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9016, RAL 9005/MAT.

RAL 5010 Ensianblå	RAL 6005 Mosgrøn	RAL 7016 Koksgrå
RAL 7030 Stengrå	RAL 9016 Trafikhvid	RAL 9005/MAT Dybsort

Bemærk: De faktiske farver og glansniveauer kan variere fra dem, der er vist i denne brochure.

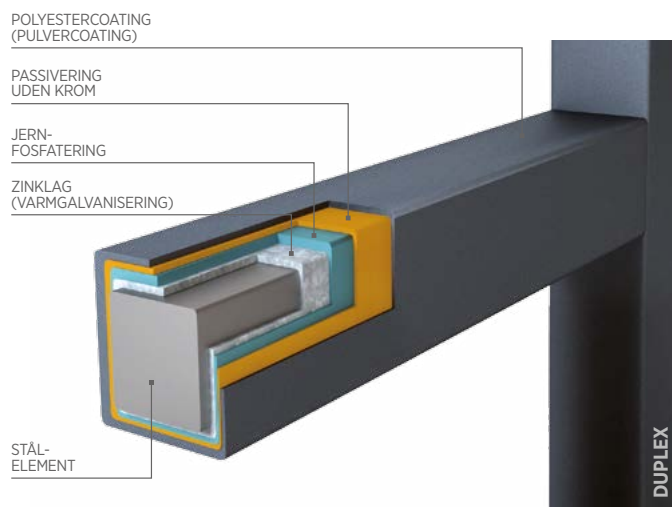

Automatisering

DAAB-drevenhed

V-KING-porte er udstyret med en specialkonstrueret automatisering, som er fremstillet af virksomheden DAAB. Åbne-/lukkehastigheden er på op til 1 m/s. Produktbetegnelse: krævende anvendelse. Dobbeltfløjede porte med en bredde på op til 7000 mm (Sj) og enkeltfløjede porte med en bredde på op til 3500 mm (Sj) anvender en drevenhed af type MT. Dobbeltfløjede porte med en bredde på over 7000 mm (Sj) og enkeltfløjede porte med en bredde på over 3500 mm (Sj) anvender en drevenhed af

type MT. Motorene er monteret på hovedstolperne. Momentet overføres til fløjene via et armsystem. Styreenheden er EP 104-1 eller EP 104-2 fra DAAB, som er monteret i kabinettet og har IP 65-klassificering. Styreenheden kan udstyres med ekstrafunktioner, der giver et bredt udvalg af aktiv og passiv brugersikkerhed.

Motorene fås i et hus af rustfrit stål som tilvalg – type MTIH eller MKIH.



DAAB-drevenhed – type MT



DAAB-drevenhed – type MK

Afgivet effekt kW	Hastighed o/min.	Strømstyrke A	Gearing i	Udgangshastighed o/min.	Moment Nm	Åbnehastighed sek.
0,25	2800	0,45	750	3,80	275	8

Afgivet effekt kW	Hastighed o/min.	Strømstyrke A	Gearing i	Udgangshastighed o/min.	Moment Nm	Åbnehastighed sek.
0,37	1400	0,93	400	3,49	450	8





Mål på porte og bestillingsmål. Monteringsmål.


ENKELTFLØJET PORT



Bestillingsbredde for port (Sj) (fribredde)	Porthøjde (Ho)	Bredde mellem stolper	Fløjhøjde fra kørebaneniveau	Stolpemål (W)	Stolpehøjde (L)	Krævet plads (uden kabinet)	Krævet plads (med DAAB-kabinet)
1500 - 2950 mm (i min. 50 mm intervaller)	2000	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2550	Sj + 750	Sj + 1225
	2100	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2650	Sj + 750	Sj + 1225
	2200	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2750	Sj + 750	Sj + 1225
	2300	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2850	Sj + 750	Sj + 1225
	2400	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2950	Sj + 750	Sj + 1225
	2500	Sj + 125	Ho + 250	160x160	3050	Sj + 750	Sj + 1225
3000 - 4000 mm (i min. 50 mm intervaller)	2000	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2550	Sj + 900	Sj + 1350
	2100	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2650	Sj + 900	Sj + 1350
	2200	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2750	Sj + 900	Sj + 1350
	2300	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2850	Sj + 900	Sj + 1350
	2400	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2950	Sj + 900	Sj + 1350
	2500	Sj + 150	Ho + 250	200x200	3050	Sj + 900	Sj + 1350



Sj - fribredde (bestillingsmål),
So - bredde mellem stolper,
Ho - højde på portfløj,
L - stolpehøjde fra kørebaneniveau,
W - mål på stolper.



V-KING enkeltfløjet højrehåndsport
lukket




V-KING enkeltfløjet højrehåndsport
åben



DOBBELTFLØJET PORT




Bestillingsbredde for port (Sj) (fribredde)	Porthøjde (Ho)	Bredde mellem stolper	Fløjhøjde fra kørebaneniveau	Stolpemål (W)	Stolpehøjde (L)	Krævet plads (uden kabinet)	Krævet plads (med DAAB- kabinet)
3000 - 5950 mm (i min. 50 mm intervaller)	2000	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2550	Sj + 750	Sj + 1350
	2100	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2650	Sj + 750	Sj + 1350
	2200	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2750	Sj + 750	Sj + 1350
	2300	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2850	Sj + 750	Sj + 1350
	2400	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2950	Sj + 750	Sj + 1350
	2500	Sj + 250	Ho + 250	160x160	3050	Sj + 750	Sj + 1350
6000 - 8000 mm (i min. 50 mm intervaller)	2000	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2550	Sj + 900	Sj + 1500
	2100	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2650	Sj + 900	Sj + 1500
	2200	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2750	Sj + 900	Sj + 1500
	2300	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2850	Sj + 900	Sj + 1500
	2400	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2950	Sj + 900	Sj + 1500
	2500	Sj + 300	Ho + 250	200x200	3050	Sj + 900	Sj + 1500

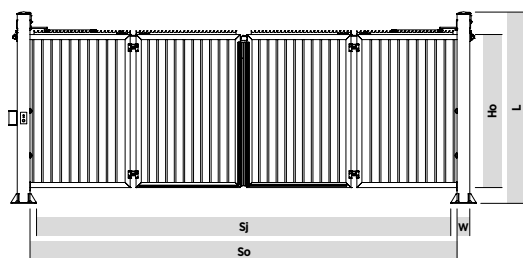

Sj - fribredde (bestillingsmål),
So - bredde mellem stolper,
Ho - højde på portfløj,
L - stolpehøjde fra kørebaneniveau,
W - mål på stolper.



V-KING dobbeltfløjet port
lukket

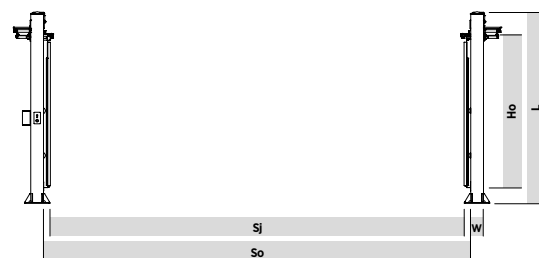

V-KING dobbeltfløjet port
åben



Specifikationer

	ENKELTFLØJET V-KING-foldeport	DOBBELTFLØJET V-KING-foldeport
UDFØRELSE		
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret	☑	☑
Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret + RAL-standardfarve (RAL 5010 ensianblå, RAL 6005 mosgrøn, RAL 7016 koksgrå, RAL 7030 stengrå, RAL 9016 trafikvid, RAL 9005/MAT dybsort)	☑	☑
Pulvercoatet i en RAL-farve	•	•
Pigge til klatresikring	•	•
AUTOMATISERINGS- OG STYREENHEDER		
Drevenhed af typen MT fra DAAB til dobbeltfløjede porte med en bredde på op til 7000 mm (Sj) og enkeltfløjede porte med en bredde på op til 3500 mm (Sj)	☑	☑
Drevenhed af typen MK fra DAAB til dobbeltfløjede porte med en bredde på over 7000 mm (Sj) og enkeltfløjede porte med en bredde på over 3500 mm (Sj)	☑	☑
Drevenheder af typen MTIH og MKIH fra DAAB i huse af rustfrit stål	•	•
Sikkerhedskant (10 stk.)	—	☑
Sikkerhedskant (5 stk.)	☑	—
Fotoceller, 2 sæt	☑	☑
Ekstra fotoceller*	•	•
Fjernbetjener med to kanaler (2 stk.)	☑	☑
Ekstra fjernbetjener	•	•
Nøgleafbryder med nødafbrydere (stopknap på den udvendige side og nødtrykknap på den indvendige side)	☑	☑
Blinklygte (1 stk.)	☑	☑
Trafiklys*	•	•
Drejeblinklygte*	•	•
Induktionssløjfedetektor*	•	•
GSM-styresystem	•	•
Ekstern kodet lås	•	•
Magnetisk kortlæser (nærhedskort eller nøglebrikker)	•	•
DIREKTIVER OG STANDARDER	V-KING-porte er CE-mærket i henhold til direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF og opfylder EN 13241-1-kravene.	

*) Yderligere moduler påkrævet.

☑ Standardudstyr. • Tilvalg. — Ikke relevant.



Referenceprojekter



V-KING INDUSTRIEL FOLDEPORT
• Fyldning: 25x25 mm rørprofilfyldning
• Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret
• Farve: RAL 7016



V-KING INDUSTRIEL FOLDEPORT
• Fyldning: 25x25 mm rørprofilfyldning
• Korrosionsbeskyttelse: varmgalvaniseret

Byg et avanceret industrielt indhegningssystem



WIŚNIEWSKI-indhegning er en systemløsning, der sikrer beskyttelse af hele ydergrænsen. Vores udbud af moderne stålindhegninger, sektionfyldningsindhegninger og svejsede trådnethedninger er beregnet til boligbyggerier og industrien. Kvalitetshegnene er robuste og samtidig elegante og flotte. De avancerede WIŚNIEWSKI-løsninger giver dig ro i sindet, især når du har brug for at indhegne din ejendom på en sikker måde, der ser godt ud. **Udnyt hele pakken, og skab din egen unikke indhegning.**



Systemhegn med V-KING dobbeltfløjet port med 25x25 mm rørprofilfyldning



Systemhegn med V-KING dobbeltfløjet port med svejset hegnsfyldning i Vega 2D

