

PI 95



WIŚNIEWSKI

PORTE | VINDUER | DØRE | HEGN

INDUSTRI- SKYDEPORT PI 95

Tilsligtet anvendelse: PI 95-porte egner sig perfekt til alle former for erhvervsmæssig brug. Disse porte kan monteres ved industribygninger, lufthavne, havne, indhegnede parkeringspladser, samt skoler, børnehaver, butikcentre osv. Skydeporte bruges også på store grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. Portene anvendes også ofte på steder, hvor arealet foran porten er for lille til, eller hvor en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.

SIKKERHED

Manuelt betjente og eldrevne PI 95-porte er blevet tildelt CE-mærket, hvilket bekræfter, at de overholder bestemmelserne i PN-EN 13241-1-standarden for anvendelser i industrien og beboelsessektoren.

FRITBÆRENDE

PI 95-porten har et fritbærende design. Fløjen er placeret på en jordskinne på 95 x 85 [mm] og kører på slæder, der er monteret på betonfundamentet. Porten glider ca. 100 [mm] over jorden. Portfløjen rører ikke jorden.

KORROSIONBESTANDIG

Fritbærende PI 95-porte er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmgalvanisering eller varmgalvanisering og belægning med polyestermaling. Duplex-produkter er dækket af vores 5-års korrosionsbeskyttelsesgaranti.

LØSNINGSSYSTEM

Fritbærende PI 95-porte er et elementsystem til adgangskontrol. Ved brug sammen med industrielle segmenter (OPO 201, OPO 251, OPZ252, OPZH253), trådnetspaneler (VEGA B, VEGA B Light, VEGA 2D Super og VEGA 2D), stolper og dobbeltfløjede porte og svinglåger (BASTION, MODEST, GARDIA) får du et komplet indhegningssystem.



SKRÆDDERSYET TIL INDIVIDUELLE BEHOV

ET BREDT UDVALG AF MÅL:

- breddeudvalg 3.500-7.000 [mm]
- højdeudvalg 1.500-2.200 [mm]



FLØJHØJDE (H) i [mm] til	BREDDE MELLEM STOLPER (S ₀) i [mm] til							
	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
1.500	+	+	+	+	+	+	+	+
1.700	+	+	+	+	+	+	+	+
2.000	+	+	+	+	+	+	+	
2.200	+	+	+	+				

TILSIGTET ANVENDELSE

Den fritbærende PI 95-skydeport er beregnet til aflukning af indgange med en fri åbningsbredde på op til 7 meter. Hvis der monteres to porte over for hinanden (2 x 6 m), muliggøres en åbningsbredde på op til 12 meter.

Egenskaber:

- Jordskinne på 95 x 85 mm,
- dobbelt styreramme til manuelt betjente porte,
- en enkelt gribestolpe (120 x 120),
- bagramme til at balancere fløjen på, når porten står åben (afhængigt af portens bredde ($S_0 > 6.000$ mm og/eller $H > 2.000$ mm)),
- en eldrebet port med en motor integreret med stolpen, som er lukket med et dæksel,
- fås også med ekstern motor.

PÅLIDELIGT FRITBÆRENDE DESIGN


JORDSKINNE

PI 95-porten har et fritbærende design. Fløjen er placeret på en jordskinne på 95 x 85 [mm] og kører på slæder.







EKSEMPLER PÅ TILGÆNGELIG FYLDNING TIL FRITBÆRENDE SKYDEPORTE

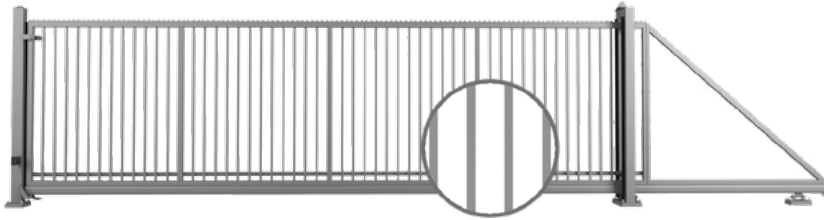


SKYDEPORT MED FYLDNING, DER BESTÅR AF BOKSPROFILER PÅ 25 X 25 [MM], SOM ER SVEJSET FAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

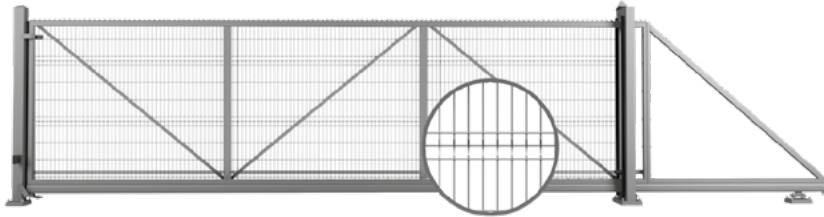

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA B-TRÅDNETPANELER, SOM ER SKRUEFAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

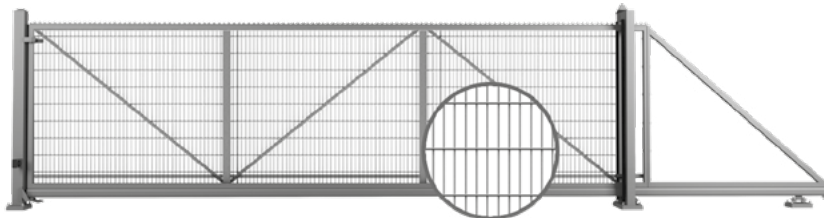

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA 2D SUPER-TRÅDNETPANELER, SOM ER SKRUEFAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

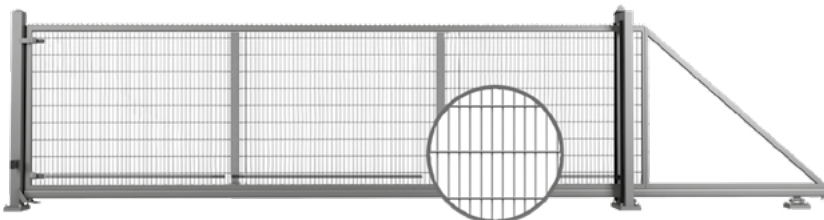

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA 2D SUPER-TRÅDNETPANELER, SOM ER SVEJSET FAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

MODULÆRT DESIGN

PI 95-skydeporte fås i flere forskellige fyldningsdesign.

Skydeportene er fremstillet af moduler, der sættes sammen med skruer ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er designet og patenteret af WIŚNIOWSKI. Portfløjen med en bredde på op til 5.900 [mm] er et enkelt modul. Ved porte med en bredde på over 5.900 [mm] består fløjen af to moduler. Profiler på 60 x 40 [mm] bruges til at forbinde fløjmodulerne. Samlingen skrues fast på jordskinnen. Denne løsning sikrer overlegen korrosionsbeskyttelse, fordi de individuelle moduler dyppes i galvaniseringsbeholderen.

FARVER

FARVEUDVALG

Standardporte fås i den varmgalvaniserede version eller varmgalvaniseret og polyesterbelagt version.

Industriporte fås også i andre RAL-farver.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040





RAL-farvepalet



TYPER AF SKYDEPORTE

MANUELT BETJENT PORT

ELDRETVET PORT

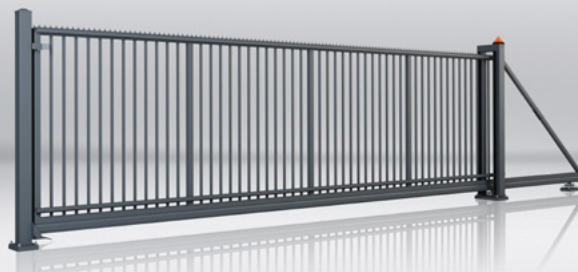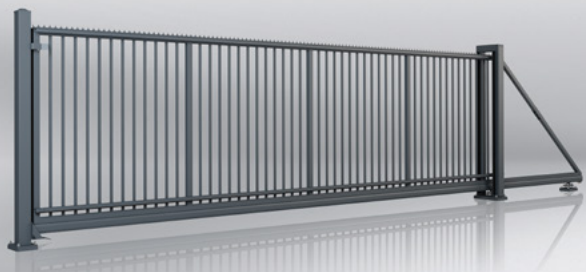

TILBEHØR

KOMFORT OG SIKKERHED

PI 95-portene fås i manuelt betjente og eldrevne versioner. Den automatiske version anbefales særligt til steder, hvor porten skal åbnes og lukkes ofte. I dette tilfælde er den automatiske motorenhed en meget komfortabel løsning. Afhængigt af det påkrævede sikkerhedsniveau fås den automatiske port i Totmann-versionen (betjent via en nøglekontakt) eller Automatik-versionen (fjernbetjent via en sender). Den automatiske version er udstyret med tre sikkerhedslist (Automatik 1) eller fem sikkerhedslist (Automatik 2).

Den manuelt betjente version er udstyret med en Locinox-lås. For den automatiske version fungerer den automatiske betjeningsenhed som lås. Alle PI 95-porte, som har en bredde på over 6.000 [mm] eller en højde på over 2.000 [mm], er udstyret med en bagramme, som understøtter porten, når den står åben.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILBEHØR		
AKTUATOR	☑	☑
CENTRAL STYREENHED	☑	☑
RADIOMODTAGER	-	☑
SENDERE TIL FJERNSTYRING AF MOTOREN – 2 STK.	-	☑
SIGNALLAMPE	☑	☑
UDVENDIG ANTENNE	-	☑
FOTOCELLER – 1 SÆT	-	☑
NØGLEKONTAKT MED EN NØDSTOP-KONTAKT	☑	☑
SIKKERHEDSLISTER (AUTOMATIK 1 – TRE SIKKERHEDSLISTER, AUTOMATIK 2 – FEM SIKKERHEDSLISTER)	-	☑
SIGNALSENDESISTEM TIL TRANSMISSION AF SIGNALET FRA SIKKERHEDSLISTEN, SOM ER MONTERET PÅ FLØJEN	-	☑
DIREKTIVER OG STANDARDER	PI95-PORTE ER CE-MÆRKEDE I HENHOLD TIL DIREKTIVERNE 2006/95/EF OG 2004/108/EF OM BYGGEPRODUKTER OG OVERHOLDER KRAVENE I EN 13241-1-STANDARDEN.	
*) YDERLIGERE MODULER SKAL ANVENDES.		
☑ STANDARDTILBEHØR. ● VALGFRIT TILBEHØR. - IKKE TILGÆNGELIG.		

KONSTRUKTIONSSTOLPE

Konstruktionsstolpen til de automatiske porte er udstyret med en WIŚNIEWSKI-AW2000M4-motor, der er monteret under et dæksel, som er aflåst med en lås af espagnolette-typen. Den automatiske port kan også udstyres med en ekstern motor. I denne version skrues motorenhedspladen fast på konstruktionsstolpen.

MOTORENHED INTEGRERET MED STOLPEN (AWSO2000 M4)

En motorenhed, der er integreret med stolpen, er en gennemprøvet løsning. Stolpen beskytter motoren og styreenheden mod skiftende vejrforhold. Stolpens lås sikrer motorenheden mod uautoriseret adgang og giver mulighed for hurtig frakobling af motoren i tilfælde af strømsvigt.





BREDDEUDVALG FOR MOTORENHEDER

BREDDEUDVALGET ER MARKERET MED GRÅT

PORTTYPE	MOTORENHEDSMODEL	4.000	5.000	6.000	7.000
PI 95	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾				
	AWso2018 Pro				


MOTORENHEDSSPECIFIKATION

PORTTYPE	MOTORENHEDSMODEL	MAKS. ANTAL AKTIVERINGER PR. TIME ⁽²⁾	MOTORFORSYNING	FORSYNINGSNET	STRØMFORBRUG	KØREHASTIGHED
PI 95	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾	30	24 VDC	230 VAC	400 W	9 m/min.
	AWso2018 Pro	40	24 VDC	230 VAC	85 W	8-9 m/min.

BESTILLINGS- OG DESIGNMÅL SAMT MONTERINGSMÅL

MONTERINGSMÅL FOR SKYDEPORT

Højre port, vist fra den indhegnede side (portens bestilte retning er den retning, porten åbner mod, vist fra den indhegnede side).

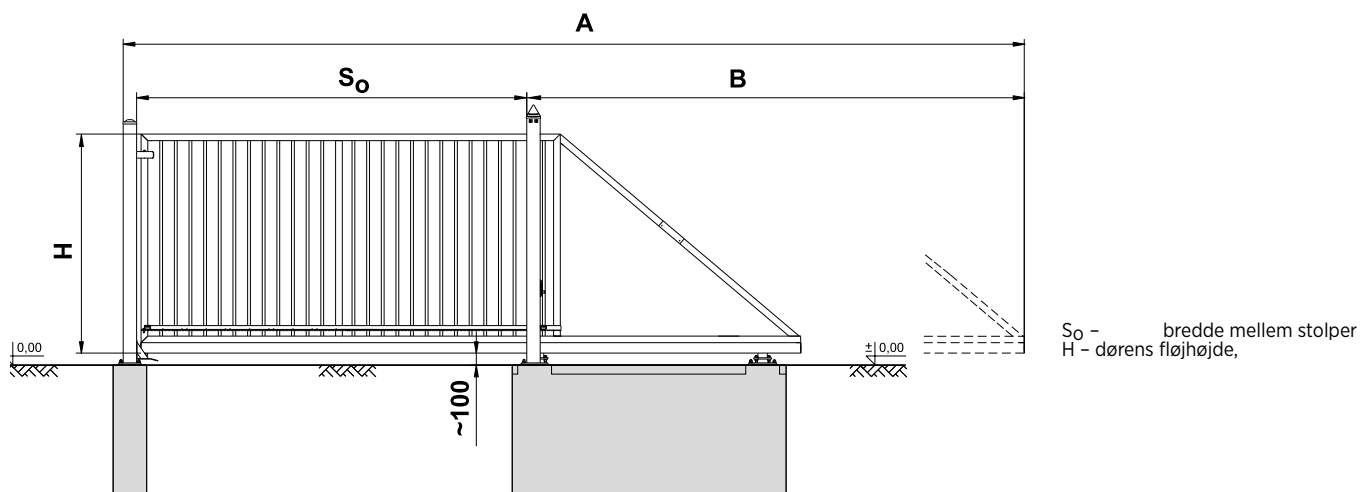

JORDSKINNE MÅL [mm]	BESTILLINGSBREDDE FOR PORT (S_0) [mm] op til	FRI INDGANGSBREDDE S_j [mm]. MANUELT BETJENT PORT ELLER TOTMANN	FRI INDGANGSBREDDE S_j [mm]. AUTOMATIK-PORT- VERSION	PORTENS AFSTAND TIL JORDEN [mm]	PORTKON- STRUKTION	ENKELT GRIBE- STOLPE	PORTENS SAM- LEDE LÆNGDE [mm]	PORTENS SAMLE- DE LÆNGDE INKL. KØREAFSTAND A [mm]
95 x 85	3.500	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	100	60 x 60	120 x 120	5.100	8.720
	4.000						5.800	9.920
	4.500						6.500	11.120
	5.000						7.000	12.120
	5.500						7.700	13.320
	6.000						8.200	14.320
	6.500						8.900	15.520
	7.000						9.400	16.520



WIŚNIEWSKI-hegn er et system af løsninger, der sikrer omfattende beskyttelse af din ejendom. Vores produktudvalg til private hjem og industri-anvendelse omfatter moderne hegn i stål, profilhegn og panelhegn. Vores hegn er pålidelige, af høj kvalitet og slidstærke – og derudover også elegante og stilfulde.

WIŚNIEWSKIs omfattende udvalg gør det nemt for dig at lukke din ejendom af for uvedkommende og afspejler stor omhu i forbindelse med både sikkerhed og udseende.

BENYT DIG AF VORES STORE UDVALG, OG BYG ET HEGN, DER PASSER TIL DINE BEHOV.



INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 95-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG BOKSPROFILFYLDNING PÅ 25 X 25 [mm]



INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 95-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG VEGA B-TRÅDNETPANELFYLDNING