


PI 130

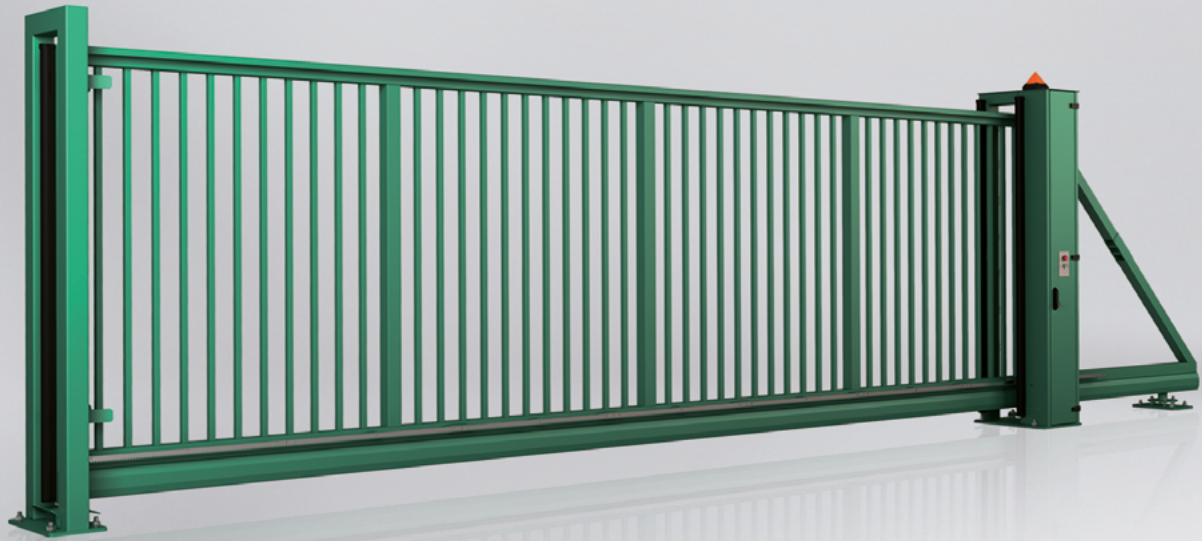

WIŚNIEWSKI

PORTER | DØRER | GJERDER

INDUSTRI-SKYDEPORT PI 130

Tilsluttet anvendelse: PI 130-porte egner sig perfekt til alle former for erhvervsmæssig brug. Portene kan monteres ved industribygninger, lufthavne, havne, indhegnede parkeringspladser såvel som skoler, børnehaver, butikcentre osv. Skydeporte bruges også på brede grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. Portene anvendes også ofte på steder, hvor arealet foran porten er for småt, eller hvor en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.



SIKKERHED

De manuelt betjente og eldrevne PI130-porte er CE-mærkede, hvilket understreger, at de overholder bestemmelserne i PN EN 13241-1-standarden, og certificerer, at alle lovgivningsmæssige krav til markedsføring af produktet efterleves.



FRITBÆRENDE

PI 130-porten har et fritbærende design. Fløjen er fastgjort på en jordskinne på 130 x 115 mm og bevæger sig på slæder, der er monteret på betonfundamentet. Porten glider ca. 110 mm over jorden og rører ikke underlaget.



KORROSIONBESTANDIG

Fritbærende PI 130-porte er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmegalvanisering eller varmegalvanisering og belægning med polyestermaling. Duplex-produkter er korrosionsbeskyttede i henhold til vores 5-års garanti.



SYSTEMBASERET LØSNING

Fritbærende PI 130-porte er et elementsystem til adgangskontrol. Ved brug sammen med industrielle segmenter (OPO 201, OPO 251, OPZ252, OPZH253), trådnetspaneler (Vega B, Vega B Light, Vega 2D Super og Vega 2D), stolper og dobbeltfløjede porte og svinglåger (Bastion, Modest, Gardia) får du et komplet indhegningssystem.



SKRÆDDERSYET EFTER INDIVIDUELLE BEHOV

ET BREDT UDVALG AF MÅL:

- breddeinterval: 6.000-9.000 mm
- højdeinterval: 1.500-2.400 mm



FLØJHØJDE (H) i [mm] op til	BREDDE MELLEM STOLPER (So) i [mm] op til						
	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
1.450	+	+	+	+	+	+	+
1.650	+	+	+	+	+	+	+
1.950	+	+	+	+	+	+	
2.150	+	+	+	+	+		
2.400	+	+	+				

TILSIGTET ANVENDELSE

PI 130-porte egner sig perfekt til alle former for privat og industrimæssig brug. Portene kan monteres ved industribygninger, lufthavne, havne, indhegnede parkeringspladser såvel som skoler, børnehaver, butikcentre osv. Skydeporte bruges også på brede grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. Portene anvendes også ofte på steder, hvor arealet foran porten er for småt, eller hvor en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.

Egenskaber

- skinnebom på 130 x 115 mm,
- dobbelt styreramme,
- stolpe med dobbeltlås med greb (100 x 100 mm),
- bagramme til at balancere fløjen på, når porten står åben (afhængigt af portens bredde $So > 7.000$ mm og/eller $H > 2.000$ mm),
- fås med en ekstern drivenhed eller en drivenhed i en kasse fornedet eller foroven.

PÅLIDELIG FRITBÆRENDE DESIGN

SKINNEBOM


PI 130-porten har et fritbærende design. Fløjen kører på en jordskinne på 130 x 115 mm og bevæger sig på slæder.

Den fritbærende PI 130-skydeport er designet til aflukning af indgange med en fri åbningsbredde på op til 9 m. Hvis der monteres to porte over for hinanden (2 x 8 m), muliggøres en åbningsbredde på op til 16 m.







EKSEMPLER PÅ TILGÆNGELIG FYLDNING TIL FRITBÆRENDE SKYDEPORTE

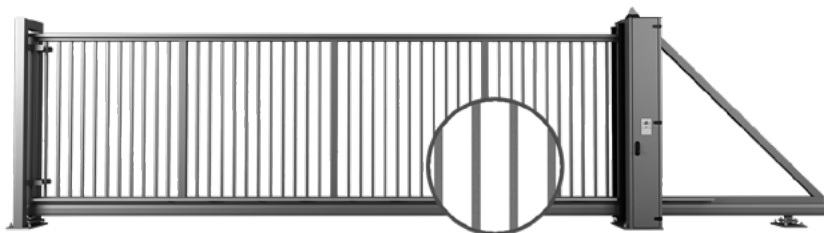


SKYDEPORT MED FYLDNING AF BOKSSEKTIONER PÅ 25 x 25 [mm], SOM ER SVEJSET FAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

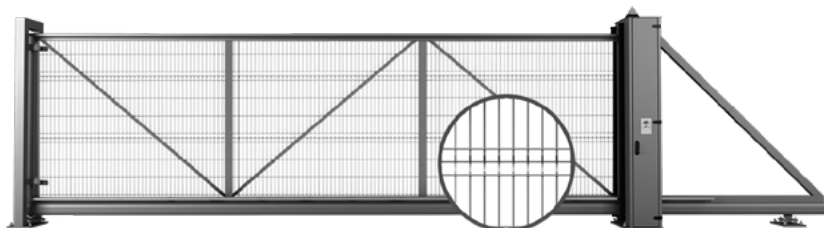

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA B-TRÅDNETPANELER, SOM ER SKRUEFAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

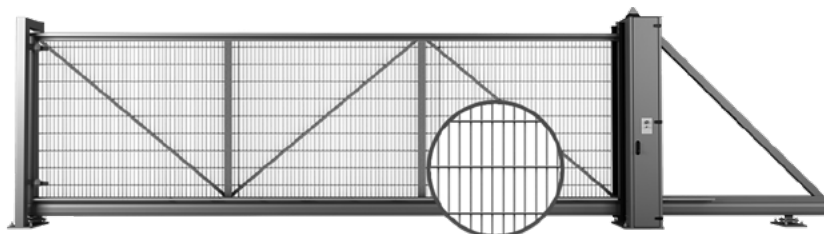

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA 2D SUPER-TRÅDNETPANELER, SOM ER SKRUEFAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

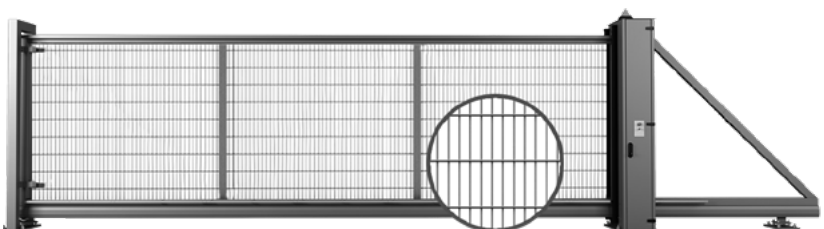

SKYDEPORT MED FYLDNING AF VEGA 2D SUPER-TRÅDNETPANELER, SOM ER SVEJSET FAST I KONSTRUKTIONEN – VIST FRA DEN INDHEGNEDE SIDE.

MODULÆRT DESIGN

PI 130-skydeporte fås i flere forskellige fyldningsdesign.

Skydeportene er fremstillet af moduler, der sættes sammen med skruer ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er designet og patenteret af WIŚNIEWSKI. Ved porte med en bredde på over 6.000 mm består fløjen af to moduler. Sektioner på 80 x 40 [mm] bruges til at forbinde fløjmodulerne. Samlingen skrues fast i jordskinnen.

FARVER

FARVEUDVALG

Standardporte fås i en varmegalvaniseret version eller varmgalvaniseret og polyesterbelagt version.

Industriporte fås også i andre RAL-farver.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040



RAL-farvepalet




TYPER AF SKYDEPORTE

MANUELT BETJENT PORT

PORT MED EN DRIVENHED I EN KASSE FORNEDEN

PORT MED EN DRIVENHED I EN KASSE FOROVEN

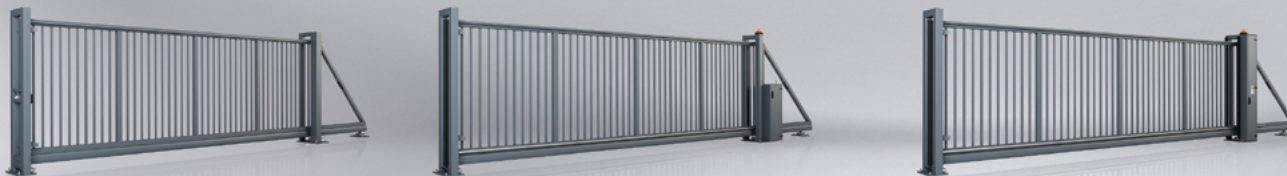

TILBEHØR

KOMFORT OG SIKKERHED

PI 130-porte fås i manuelt betjente og eldrevne versioner. Den automatiske port anbefales særligt til steder, hvor porten skal åbnes og lukkes ofte. I dette tilfælde er den automatiske drivenhed en meget praktisk løsning. Alt efter det eftertragtede sikkerhedsniveau fås den automatiske port i Totmann-versionen (betjent via en nøglekontakt) eller Automatik-versionen (fjernbetjent via en sender). Afhængigt af kravene er den automatiske version udstyret med tre sikkerhedskantlister (Automatik 1) eller fem sikkerhedskantlister (Automatik 2). Den manuelt betjente version er udstyret med en Locinox-lås. For den automatiske version fungerer den automatiske betjeningsenhed som lås. Alle PI 130-porte, som har en bredde på over 7.000 [mm] eller en højde på over 2.000 [mm], er udstyret med en bagramme, som understøtter porten, når den står åben.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILBEHØR		
AKTUATOR	☑	☑
CENTRAL STYREENHED	☑	☑
RADIOMODTAGER	-	☑
SENDERE TIL FJERNSTYRING AF DRIVENHEDEN - 2 STK.	-	☑
ADVARSELSLAMPE	☑	☑
UDVENDIG ANTENNE	-	☑
FOTOCCELLER - 1 SÆT	-	☑
NØGLEKONTAKT MED EN NØDSTOP-KONTAKT	-	☑
SIKKERHEDSKANTLISTER (AUTOMATIK 1 - 3 SIKKERHEDSKANTLISTER, AUTOMATIK 2 - 5 SIKKERHEDSKANTLISTER)	-	☑
SIGNALSENDESYSYSTEM TIL TRANSMISSION AF SIGNALET FRA SIKKERHEDSKANTLISTEN, SOM ER MONTERET PÅ FLØJEN	-	☑
DIREKTIVER OG STANDARDER	PI 130-PORTE ER CE-MÆRKEDE I HENHOLD TIL DIREKTIVERNE 2006/95/EF OG 2004/108/EF OM BYGGEPRODUKTER OG OVERHOLDER KRAVENE I EN 13241-1-STANDARDEN.	
*) YDERLIGERE MODULER SKAL ANVENDES.		☑ STANDARDTILBEHØR. ● VALGFRIT TILBEHØR. - IKKE TILGÆNGELIG.

KONSTRUKTIONSTOLPE

Konstruktionsstolpe (bærende) fremstillet af sektioner på 120 x 120 mm. Konstruktionsstolpen i automatiske porte er udstyret med en hylde til montering af drivenheden eller er forbundet med en af de to tilgængelige drivenhedsbokse. Drivenhedsboksene fås til foroven og fornededen afhængigt af portens tilsigtede anvendelse og af den automatiske betjeningsenhed.


DRIVENHED I BOKSEN

Boksen beskytter driv- og styreenheden mod vejrforholdene. Boksen er aflåst, så drivenheden er beskyttet mod uautoriseret adgang. Alle vores drivenheder har en frakoblingsfunktion, som kan benyttes i tilfælde af strømsvigt.

VALGFRIT TILBEHØR

Der kan benyttes valgfrít tilbehør.

Fotoceller, reflekterende fotoceller, ledningsforbundet BFT-kodetastatur, sender med to eller fire kanaler til fjernbetjening, blinkende lampe, roterende lampe, hovedkontakt, induktionssløjfedetektor, ekstern AW-radiomodtager, internt kodetastatur, nærhedslæser, nærhedskort/nøglekort, LOCINOX-nøgleskab.

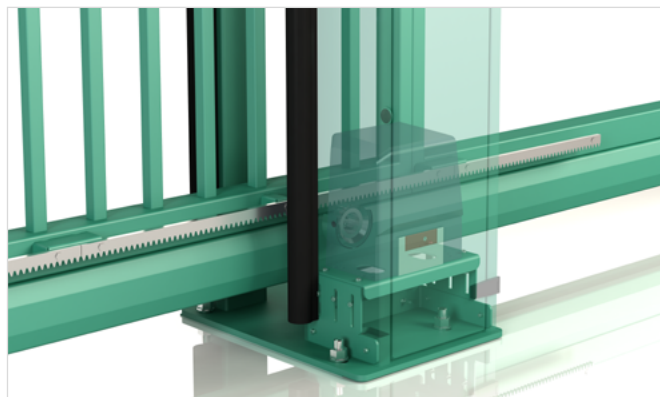



BREDDEUDVALG FOR DRIVENHEDER

BREDDEUDVALGET ER MARKERET MED GRÅT

PORTTYPE	DRIVENHEDSMODEL	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
PI 130	BFT ICARO NF PROX						
	CAME BK 221						
	FAAC 844 ER						
	BFT ARES ULTRA BT						

DRIVENHEDSSPECIFIKATION


PORTTYPE	DRIVENHEDSMODEL	MAKS. ANTAL AKTIVERINGER PR. TIME	MOTORFORSYNING	FORSYNINGSNET	STRØMFORBRUG	KØREHASTIGHED
PI 130	BFT ICARO NF PROX	højtydende drift	230 VAC	230 VAC	750 W	9 m/min.
	CAME BK 221	højtydende drift	230 VAC	230 VAC	580 W	10,5 m/min.
	FAAC 844 ER	60	230 VAC	230 VAC	650 W	9,6 m/min.
	BFT ARES ULTRA BT	30	24 VDC	230 VAC	400 W	9 m/min.

BESTILLINGS- OG DESIGNMÅL SAMT MONTERINGSMÅL

MONTERINGSMÅL FOR SKYDEPORT

Højre port, vist fra den indhegnede side (den bestilte retning for porten er den retning, porten åbner mod, vist fra den indhegnede side).

Bestillingsmål

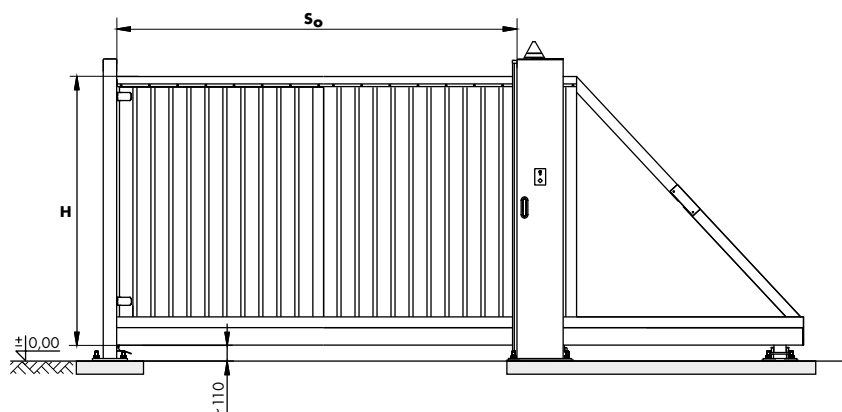


So - bredde mellem stolper - bestillingsmål,
H - portfløjs højde - bestillingsmål.

Skinne bom [mm]	Bestillingsbredde af port (So) [mm] op til	Fri passagebredde Sj [mm]. Manuelt betjent port eller Totmann	Fri passagebredde Sj [mm]. Automatik-port- version	Portens afstand til jorden [mm]	Portkonstruktion	Stolpe med dobbeltlås	Portens samlede længde [mm]
130 x 115	6.000	Sj=So-220 (+10) mm	Sj=So-220 (+10) mm	110	80 x 80	100 x 100	8.100
	6.500						8.800
	7.000						9.500
	7.500						10.200
	8.000						10.900
	8.500						11.800
	9.000						12.700



GALLERI

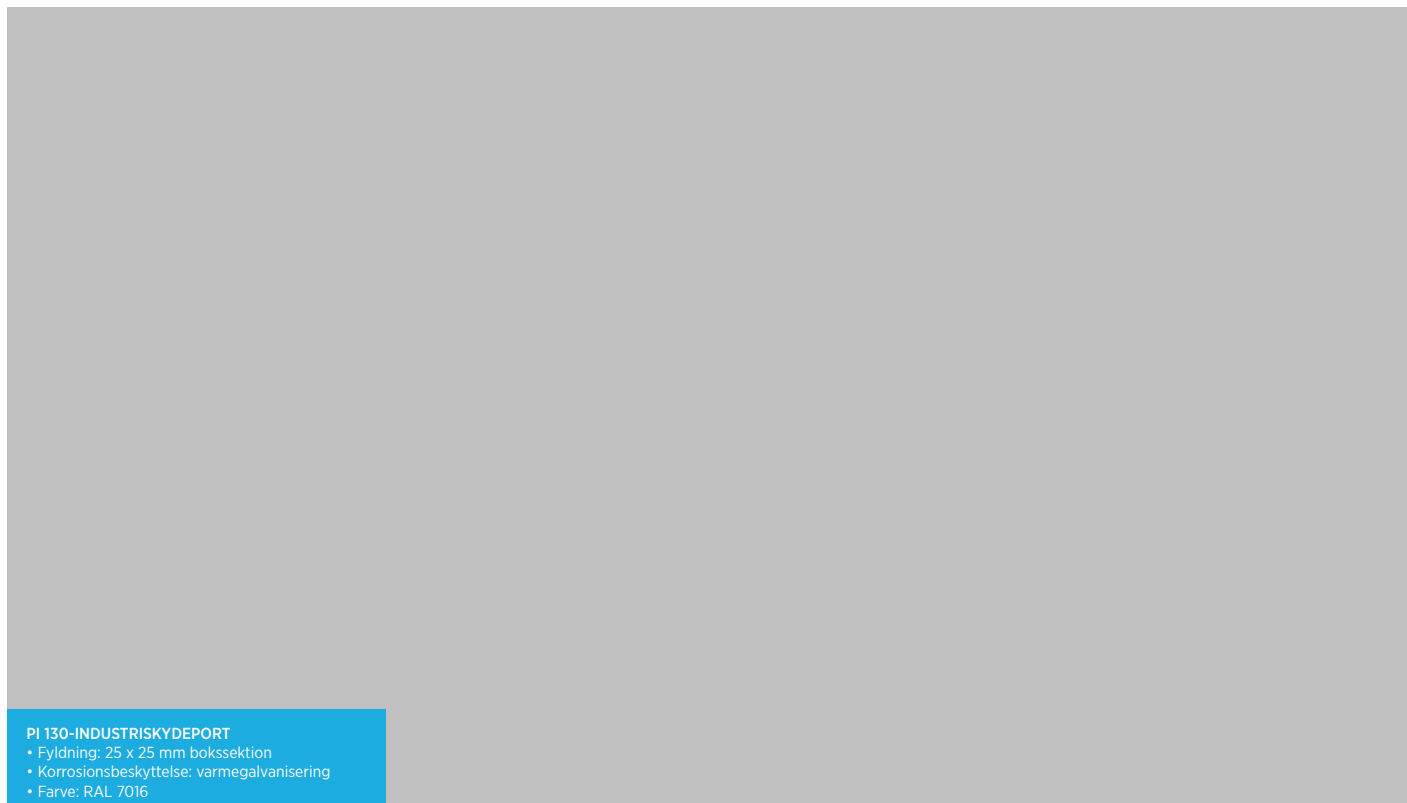**PI 130-INDUSTRISKYDEPORT**

- Fylldning: 25 x 25 mm bokssektion
- Korrosionsbeskyttelse: varmegalvanisering
- Farve: RAL 7016

**PI 130-INDUSTRISKYDEPORT**

- Fylldning: VEGA B-trådnetspanel
- Korrosionsbeskyttelse: varmegalvanisering
- Farve: RAL 7016




WIŚNIEWSKI-hegn er et system af løsninger, der sikrer omfattende beskyttelse af din ejendom. Vores produktudvalg til private hjem og industrianvendelse inkluderer moderne hegn i stål, profilhegn og panelhegn. Vores hegn er pålidelige, af høj kvalitet og slidstærke – og derudover også elegante og stilfulde. WIŚNIEWSKI's omfattende udvalg gør det nemt for dig at lukke din ejendom af for uvedkommende og afspejler stor omhu i forbindelse med både sikkerhed og udseende.

BENYT DIG AF VORES STORE UDVALG, OG BYG ET HEGN, DER PASSER TIL DINE BEHOV.



INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 130-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG BOKSSEKTIONSFYLDNING PÅ 25 X 25 [mm]

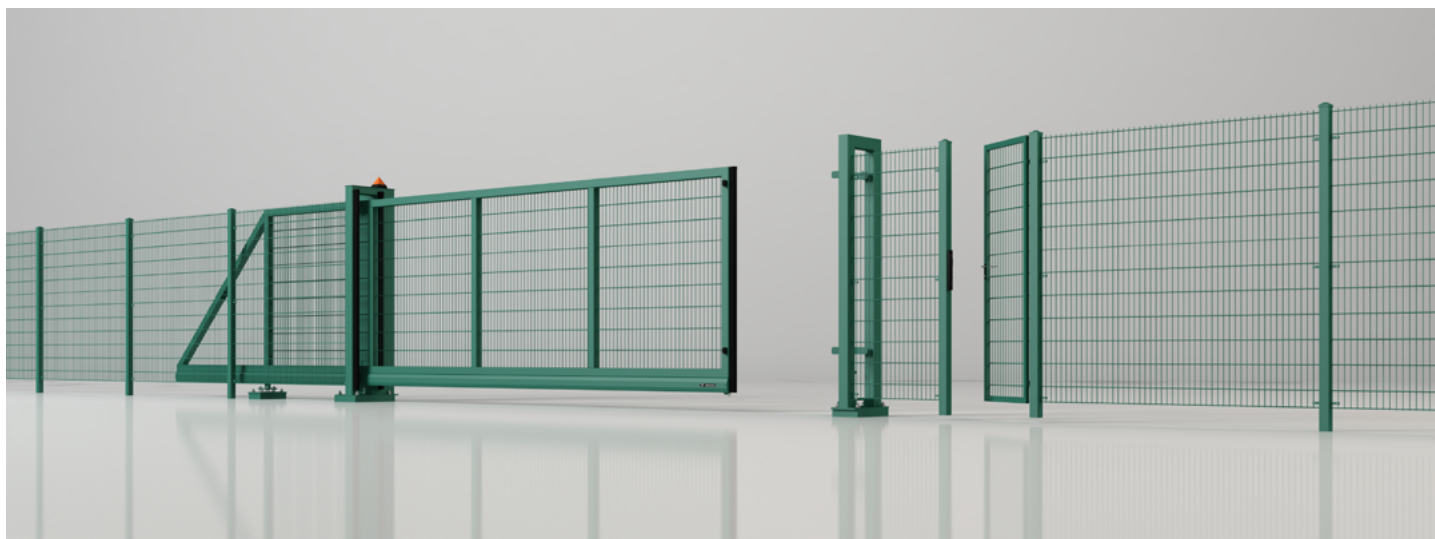

INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 130-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG VEGA 2D SUPER-FYLDNING

