

PI 200



WIŚNIOWSKI

PORTE | VINDUER | DØRE | HEGN

INDUSTRI- SKYDEPORT PI 200

Tilsigtet anvendelse: PI 200-porte egner sig perfekt til alle former for erhvervsmæssig brug. Disse porte kan monteres ved industribygninger, lufthavne, havne, indhegnede parkeringspladser samt skoler, børnehaver, butikcentre osv. Skydeporte bruges også på store grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. Portene anvendes også ofte på steder, hvor arealet foran porten er for lille til, eller hvor en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.



SIKKER

Manuelt betjente og eldrevne PI 200-porte er blevet tildelt CE-mærket, hvilket bekræfter, at de overholder bestemmelserne i PN-EN 13241-1-standarden for anvendelser i industrien og beboelsessektoren.



FRITBÆRENDE DESIGN

PI 200-porten har et fritbærende design. Fløjen sidder på en skinnebom på 200 x 155 mm og bevæger sig på slæder, der er monteret på betonfundamentet. Porten bevæger sig ca. 120 mm over jorden og rører ikke underlaget.



KORROSIONBESTANDIG

Fritbærende PI 200-porte er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmgalvanisering eller varmgalvanisering og belægning med polyester-maling. Duplex-produkter er dækket af vores 5-års korrosionsbeskyttelsesgaranti.



SYSTEMBASERET LØSNING

Fritbærende PI 200-porte former et elementsystem til adgangskontrol. Ved brug sammen med industrielle segmenter, trådnetspaneler (Vega B, Vega B Light, VEGA 2D Super og VEGA 2D), stolper og dobbeltfløjede porte og svinglåger (Bastion, Modest, Gardia) får du et komplet indhegningssystem.



SKRÆDDERSYET TIL INDIVIDUELLE BEHOV

ET BREDT UDVALG AF MÅL:

- breddeinterval: 8.000-12.000 mm.
- højdeinterval: 1.200-2.400 mm.



Fløjhøjde (H) i [mm] op til	Bredde mellem stolper (So) i [mm] op til						
	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	11.000	12.000
1.200	+	+	+	+	+		
1.450	+	+	+	+	+	+	+
1.650	+	+	+	+	+	+	+
1.950	+	+	+	+	+	+	+
2.150	+	+	+	+	+	+	+
2.400	+	+	+	+	+		

TILSIGTET ANVENDELSE

PI 200-porte egner sig perfekt til alle former for privat og industrimæssig brug. Disse porte kan monteres ved industribygninger, lufthavne, havne, indhegnede parkeringspladser, omkring skoler, børnehaver, butikcentre osv. Skydeporte bruges også på store grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. Portene anvendes også ofte på steder, hvor arealet foran porten er for lille til, eller hvor en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.

Egenskaber

- Skinnebom på 200 x 155 mm,
- tredobbelt styreramme til manuelt betjente porte,
- stolpe med dobbeltlås og greb,
- bagramme til at balancere fløjen, når den er åben,
- eldrevet port med motor integreret med stolpen,
- fås også med ekstern motor.

PÅLIDELIGT FRITBÆRENDE DESIGN

SKINNEBOM


PI 200-porten har et fritbærende design. Fløjen sidder på en skinnebom på 200 x 155 mm og bevæger sig på slæder, der er monteret på fundamentankre. Den fritbærende PI 200-skydeport er designet til aflukning af indgange med fri åbningsbredde på op til 12 m. Hvis der monteres to porte over for hinanden (2 x 12 m), muliggøres en åbningsbredde på op til 24 m.

Vi tilbyder også fritbærende PI 200-skydeporte med en bredde på 16 m, som kan fås på anmodning.







EKSEMPLER PÅ TILGÆNGELIG FYLDNING TIL FRITBÆRENDE SKYDEPORTE

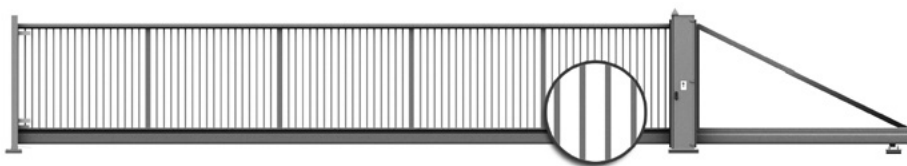


Skydeport med fyldning, der består af boksprofiler på 25 x 25 [mm], som er svejset fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

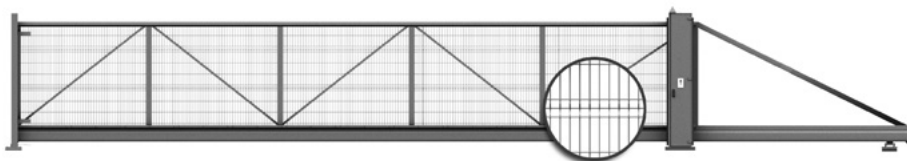

Skydeport med fyldning af VEGA B-trådnetspaneler, som er skruet fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

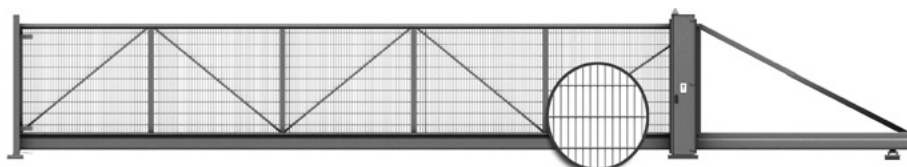

Skydeport med fyldning af VEGA 2D Super-trådnetspaneler, som er skruet fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

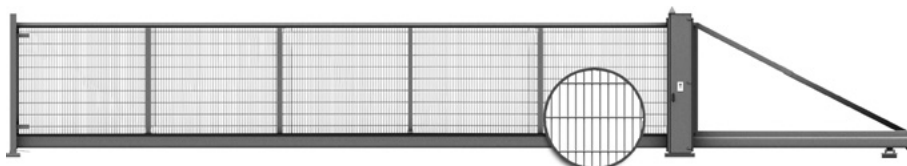

Skydeport med fyldning af VEGA 2D Super-trådnetspaneler, som er svejset fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

NYHED

NYE SYSTEMFYLDNINGER



Rund rørprofilfyldning ø 25 [mm] svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.



Fyldning til lukket boksprofil 25 x 25 [mm], CARO-arrangement, svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.



Fyldning til lukket boksprofil 30 x 18 [mm], svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.

MODULÆRT DESIGN

Skydeportene er fremstillet af moduler, der sættes sammen med skruer ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er designet og patenteret af WIŚNIEWSKI. I porte, der er over 5.900 mm brede, er fløjen lavet af moduler. Profiler på 100 x 50 mm bruges til at sætte fløjmodulerne sammen, profiler på 120 x 50 mm bruges til bredder på over 10.000 [mm]. Samlingen skrues fast på skinnebommen

FARVER

FARVEUDVALG

Standardporte fås i den rå varmgalvaniserede version eller varmgalvaniseret og polyesterbelagt version.

Industriporte fås også i andre RAL-farver.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040



RAL-farvepalet



TYPER AF SKYDEPORTE

MANUELT BETJENT PORT

PORT MED EN MOTOR I KASSEN FORNEDEN

PORT MED EN MOTOR I KASSEN FOROVEN



TILBEHØR

KOMFORT OG SIKKERHED

PI 200-porte fås i de manuelt betjente og eldrevne versioner. Den manuelt betjente version er udstyret med en Locinox-lås. Den automatiske port er ikke udstyret med en lås, da driftsenheden også fungerer som en lås. Den automatiske port anbefales særligt til steder, hvor porten skal åbnes og lukkes ofte. I dette tilfælde er den automatiske motorenhed en meget praktisk løsning. Afhængigt af det påkrævede sikkerhedsniveau fås den automatiske port i Totmann-versionen (betjent via en nøglekontakt) eller Automatik-versionen (fjernbetjent via en sender). Afhængigt af kravene er den automatiske version udstyret med tre sikkerhedslisters (Automatik 1) eller fem sikkerhedslisters (Automatik 2). CE-mærket bekræfter sikker drift af PI 200-portene under alle forhold.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILBEHØR		
AKTUATOR	☑	☑
CENTRAL STYREENHED	☑	☑
RADIOMODTAGER	-	☑
SENDERE TIL FJERNSTYRING AF MOTOREN – 2 STK.	-	☑
ADVARSELSLAMPE	☑	☑
UDVENDIG ANTENNE	-	☑
FOTOCELLER – 1 SÆT	-	☑
NØGLEKONTAKT MED EN NØDSTOP-KONTAKT	☑	☑
SIKKERHEDSLISTER (AUTOMATIK 1 – TRE SIKKERHEDSLISTER, AUTOMATIK 2 – FEM SIKKERHEDSLISTER)	-	☑
SIGNALSENDESYSTEM TIL TRANSMISSION AF SIGNALET FRA SIKKERHEDSLISTEN, SOM ER MONTERET PÅ FLØJEN	-	☑
DIREKTIVER OG STANDARDER	PI 200-PORTE ER CE-MÆRKEDE I HENHOLD TIL DIREKTIVERNE 2006/95/EF OG 2004/108/EF OM BYGGEPRODUKTER OG OVERHOLDER KRAVENE I EN 13241-1-STANDARDEN.	
*) YDERLIGERE MODULER SKAL ANVENDES.		
☑ STANDARDTILBEHØR. • VALGFRIT TILBEHØR. – IKKE TILGÆNGELIG.		

KONSTRUKTIONSSSTOLPE

Konstruktionsstolpe (bærende) fremstillet af profiler på 120 x 120 mm. Konstruktionsstolpen i automatiske porte er udstyret med en hylde til montering af motoren eller er forbundet med en af de to tilgængelige motorenhedsbokse. Motorenhedsboksene fås til montering foroven og forneden afhængigt af portens tilsigtede anvendelse og afhængigt af den automatiske betjeningsenhed.


MOTOR I BOKSEN

Boksen beskytter motoren og styreenheden mod vejrforholdene. Boksen er aflåst, så motoren er beskyttet mod uautoriseret adgang. Alle vores motorenheder har en frakoblingsfunktion, som kan benyttes i tilfælde af strømsvigt.

VALGFRIT TILBEHØR

Der kan benyttes valgfrít tilbehør.

Fotoceller, reflekterende fotocelle, ledningsforbundet kodetastatur, sender med to eller fire kanaler til fjernbetjening, roterende advarselsslampe, hovedkontakt, induktionssløjfedetektor, ekstern AW-radiomodtager, eksternt kodetastatur, nærhedslæser, nærhedskort/nøglekort, LOCINOX-nøgleskab.

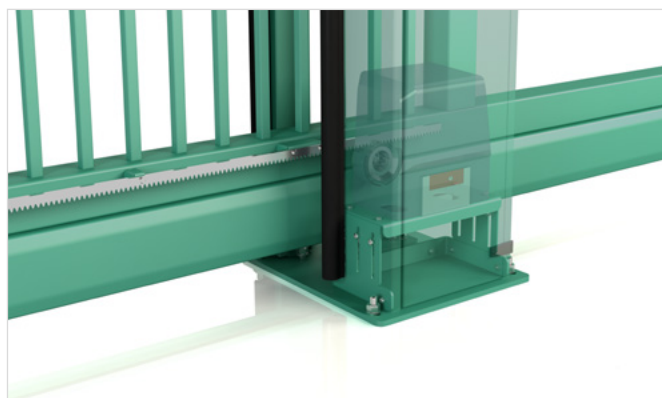



BREDDEUDVALG FOR MOTORENHEDER

TILGÆNGELIGHED ER MARKERET MED GRÅT | Tilgængelighed er markeret med gråt

Porttype	Motorenhedsmodel	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
PI 200	Beninca BISON35 OTI													
	Beninca BULL20T.S													
	FAAC 850 + EP 104-1													
	Beninca BULL20M.S													
	BFT Icaro ULTRA AC A2000													

MOTORENHEDSSPECIFIKATION


PORTTYPE	MOTORENHEDSMODEL	MAKS. ANTAL AKTIVERINGER PR. TIME	MOTORFORSYNING	FORSYNNINGSNET	STRØMFORBRUG	KØREHASTIGHED
PI 200	Beninca BIZON35 OTI	kraftig	3 x 400 [V] AC	3 x 400 [V] AC	1.200 [W]	adj. 7-19 m/min
	FAAC 850 + EP 104-1	kraftig	3 x 400 [V] AC	1 x 230 [V] AC	1.800 [W]	adj. 20-30 m/min
	Beninca BULL20M.S	40	230 [V] AC	230 [V] AC	480 [W]	10,5 m/min
	BFT Icaro ULTRA AC A2000	kraftig	230 [V] AC	230 [V] AC	750 [W]	9 m/min
	Beninca BULL20T.S	kraftig	3 x 400 [V] AC	3 x 400 [V] AC	200 [W]	10,5 m/min

BESTILLINGS- OG DESIGNMÅL SAMT MONTERINGSMÅL

MONTERINGSMÅL FOR SKYDEPORT

Højre port, vist fra den indhegnede side (portens bestilte retning er den retning, porten åbner mod, vist fra den indhegnede side).

Bestillingsmål

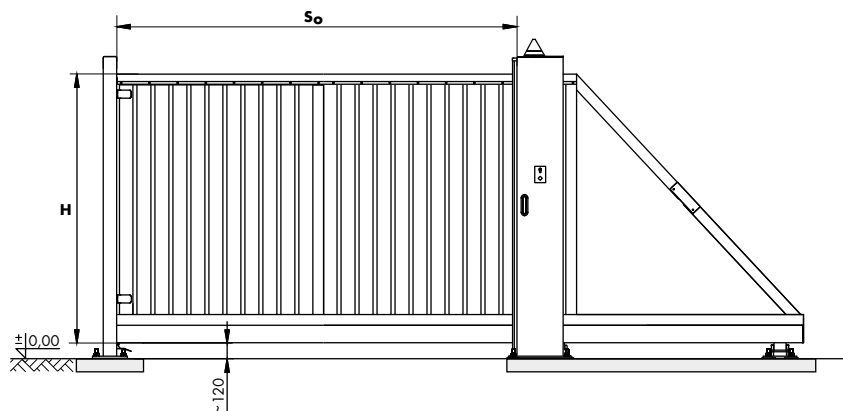

S₀ - bredde mellem stolper - bestillingsmål,
H - portens fløjhøjde - bestillingsmål.

Skinnebom mål [mm]	Bestillingsbredde af porten (S ₀) [mm] op til	Fri passagebredde S _j [mm]. Manuelt betjent port eller Totmann	Fri passagebredde S _j [mm]. Automatik-port-version	Portens afstand til jorden [mm]	Portkonstruktion	Stolpe med dobbeltlås	Portens samlede længde [mm]
200 x 155	8.000	S _j =S ₀ -315 (+-10) mm	S _j =S ₀ -335 (+-10) mm S _j =S ₀ -365 (+-10) mm *	120	100 x 100 op til bredden på 10.000 og 120 x 120 til over 10.000	120 x 120	11.100
	8.500						11.600
	9.000						12.300
	9.500						10.200
	1.000						13.500
	11.000						15.000
	12.000						16.500

*Gælder for FAAC 850-højhastighedsmotoren med EP 104-1-styreenheden.



GALLERI





WIŚNIEWSKI-hegnene er et system af løsninger, der sikrer omfattende beskyttelse af din ejendom. Vores produktudvalg til private hjem og industri anvendelse omfatter moderne hegn i stål, profilhegn og panelhegn. Vores hegn er pålidelige, af høj kvalitet og slidstærke – og derudover også elegante og stilfulde. WIŚNIEWSKIs omfattende udvalg gør det nemt for dig at lukke din ejendom af for uvedkommende og afspejler stor omhu i forbindelse med både sikkerhed og udseende.

BENYT DIG AF VORES STORE UDVALG, OG BYG ET HEGN, DER PASSER TIL DINE BEHOV.



INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 200-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG BOKSPROFILFYLDNING PÅ 25 x 25 [mm]



INDHEGNINGSSYSTEM MED PI 200-SKYDEPORT MED SVINGLÅGE OG VEGA 2D SUPER-FYLDNING

