

TRAFFIC



WIŚNIEWSKI

PORTE | VINDUER | DØRE | HEGN

TRAFFIC INDUSTRIEL FOLDEPORT

Tilslaget anvendelse: **Traffic**-porten er en perfekt løsning til områder, hvor driftshastigheden og antallet af daglige åbne- og lukkecykluser er af afgørende betydning. Porten kombinerer fordelene ved en dobbeltfløjet port og en barriere, der muliggør permanent adgangs- eller trafikkontrol.



MASSIV

Porten bæres af stolper ved hjælp af et særligt system af hængsler og forbindelsesled. Det er ikke nødvendigt at montere ekstra skinner i jorden eller på overliggeren.



FRITBÆRENDE STRUKTUR

De anvendte materialer og designløsninger muliggør portens højtydende drift.



PÅLIDELIG DRIFT VED HØJ HASTIGHED

Med pålidelig, automatisk driftsenhed.



SIKKER

Porten fås med både Totmann- og Automatik-tilstanden alt efter den påkrævede betjeningsmetode.



Produktbeskrivelse

Generel beskrivelse

Hurtig og driftssikker Traffic-foldeport. Driftshastighed klassificeret til 0,6 m/s. Beregnet til højtydende drift på omkring 250 cyklusser pr. dag. Sikker port. Udstyret med sikkerhedssystemer: fotoceller og sikkerhedskanter. CE-certifikatet bekræfter produktets overholdelse af bestemmelserne i PN EN 13241-1-standard. Porten fås i en enkeltfløjet eller dobbeltfløjet udgave. Porten er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmgalvanisering eller en kombination af varmgalvanisering og belægning med polyestermaling (Duplex-system).

Anvendelsesområde

Tilsigtet anvendelse: Traffic-porten er en perfekt løsning til områder, hvor driftshastigheden og antallet af daglige åbne-cyklusser er af afgørende betydning. Porten kombinerer fordelene ved en dobbeltfløjet port og en barriere, der muliggør permanent adgangs- eller trafikkontrol.

Tekniske data

Portfløj

Traffic-porten er en perfekt løsning til områder, hvor driftshastigheden og antallet af daglige åbne-cyklusser er af afgørende betydning. Porten kombinerer fordelene ved en dobbeltfløjet port og en barriere, der muliggør permanent adgangs- eller trafikkontrol.



Traffic dobbeltfløjet port
med en 25x25 mm-palisadefyldning

Portfyldning

Porten fås med flere forskellige fyldninger:
25x25 mm, 30x18 mm, 25x25 Caro-profil, ø 25 mm
rund rørprofil eller Vega 2D Super-gitterpanel.



Traffic enkeltfløjet højre port
med Vega 2D Super-gitterpanelfyldning




Traffic enkeltfløjet højre port
med en 25x25 mm-palisadefyldning



Portstolpe

Hver port leveres med bærende stolper, der er fremstillet af en profil. Portstolperne er udstyret med grundplader, der er forstærket med ribber. Stolperne har observationshuller.



PORTSTOLPEMÅL

A	B	C	D
Stolpe fremstillet af 160x160 mm profil			
	340	240	ø20

Fig. 1 Tværsnit af portstolpe.

Standardfarver

DUPLEX-system

Portene fås i en varmgalvaniseret eller galvaniseret udgave belagt med polyester Portene fås i følgende standardfarver: RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9016 og RAL 9005 MAT.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 9005/MAT Sort

Bemærk: De farver og glanskvaliteter, der vises i denne publikation, er kun til reference.


POLYESTERLAKERING (PULVERCOATING)

PASSIVERING UDEN KROM

JERN- FOSFATERING

ZINKLAG (VARMGALVANISERING)

STÅL- ELEMENT

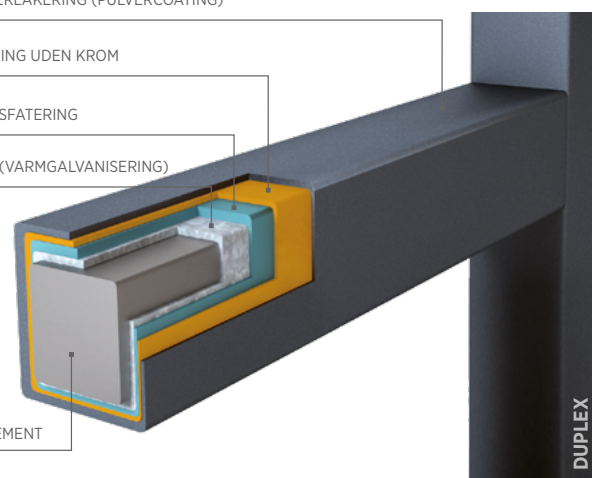

Automatiske betjeningsenheder

Traffic-højhastighedsportene er forsynet med de automatiske CAME Ferni F1024-betjeningsenheder. Driftshastighed på op til 0,6 m/s. Tilsigtet brug – højtydende drift, op til 250 cyklusser pr. dag.

De automatiske betjeningsenheder er installeret i den øverste profil af de bærende stolper. Momentet overføres til fløjene gennem et foldearmsystem og et vægtstangssystem.

Motorenheder styres af Came ZLJ24 i en lukket kasse med IP 67-klas-sifikation.

Motorenheden er beregnet til brug i temperaturer fra -20 °C til +55 °C



Came Ferni F1024



Motorenheds model	Drifts-type	Strømforsyning	Motorfor-syning	Strøm-forbrug	Beskyttelses-klassificering	Åbnings-tid
Came FERNI F1024 højtydende drift		1x230 [V]	24 [V]	0,18 kW	IP 54	justerbar




Bestillings- og designmål samt monteringsmål

ENKELTFLØJET PORT



Bestillingsbredde for port (Sj) (fri åbningsbredde)	Port-højde (H)	Bredde mellem stolper	Fløj-højde fra gulvet	Stolpe-mål	Stolpe-højde	Påkrævet plads (uden kassen)	Påkrævet plads (med kassen)
1500-3000 mm	2000	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2150	Sj + 950	Sj + 1100
	2100	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2250	Sj + 950	Sj + 1100
	2200	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2350	Sj + 950	Sj + 1100
	2300	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2450	Sj + 950	Sj + 1100
	2400	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2550	Sj + 950	Sj + 1100
	2500	Sj + 230	Ho + 100	160x160	2650	Sj + 950	Sj + 1100

Sj – fri åbningsbredde
(bestillingsmål),
So – bredde mellem stolper,
Ho – portfløj-højde,
L – stolpehøjde fra kørebaneniveau,
W – stolpemål.

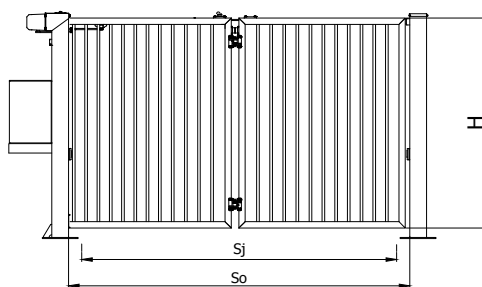

Traffic enkeltfløjet højre port




DOBBELTFLØJET PORT



Bestillingsbredde for port (Sj) (fri åbningsbredde)	Port-højde (H)	Bredde mellem stolper	Fløj-højde fragulvet	Stolpe-mål	Stolpe-højde	Påkrævet plads (uden kassen)	Påkrævet plads (med kassen)
3000-6000 mm (min. 50 mm trin)	2000	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2150	Sj + 1050	Sj + 1250
	2100	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2250	Sj + 1050	Sj + 1250
	2200	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2350	Sj + 1050	Sj + 1250
	2300	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2450	Sj + 1050	Sj + 1250
	2400	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2550	Sj + 1050	Sj + 1250
	2500	Sj + 250	Ho + 100	160x160	2650	Sj + 1050	Sj + 1250

Sj - fri åbningsbredde
(bestillingsmål),
So - bredde mellem stolper,
H - portfløjhøjde,

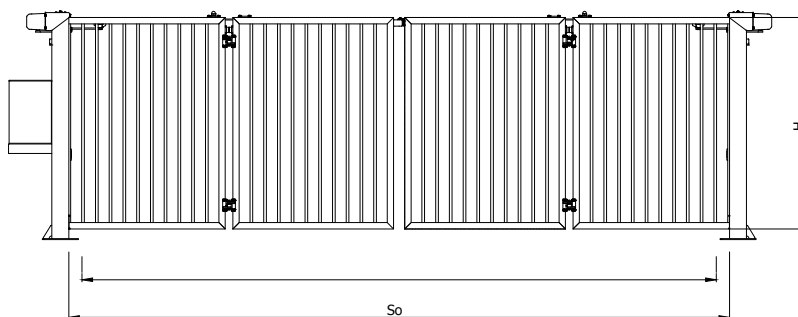

Traffic dobbeltfløjet port



Tilbehør

Komfort og sikkerhed

Port med stolper, en komplet Came-motorenhed og -styreenhed, tilgængelig med Totmann (nøglekontakt integreret med nødstoppet, advarselslampe, styreenheden, to aktuatorer) eller Automatik-tilstand (nøglekontakt integreret med nødstoppet, advarselslampe, fotocellesæt, to sikkerhedskanter på fløjenes forside, to tokanalstransmittere, radio, styreenhed og to aktuatorer).

Valgfrit tilbehør

Signallampe, induktionssløjfedetektor, ekstra fotoceller, GSM-styresystem, ekstern kodet lås magnetisk kortlæser (kort eller nøglebrikker), yderligere transmittere.

Garanti

Produktet er dækket af en 5 års korrosionsbeskyttelsesgaranti.

CERTIFIKAT

TRAFFIC-portene bærer CE-mærkningen i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF, 98/37/EF, 73/23/EØF, 89/336/EØF om byggevarer og overholder kravene i EN 13241-1-standard

Byg et omfattende industriindhegningssystem



WIŚNIEWSKI-hegn er et system af løsninger, der sikrer omfattende beskyttelse af din ejendom. Vores produktudvalg til private hjem og industrianvendelse inkludere moderne hegn i stål, profilhegn og panelhegn. Vores hegn er pålidelige, af høj kvalitet og slidstærke – og derudover også elegante og stilfulde. WIŚNIEWSKI's omfattende udvalg gør det nemt for dig at lukke din ejendom af for uvedkommende og afspejler stor omhu i forbindelse med både sikkerhed og udseende. **Benyt dig af vores store udvalg, og byg et hegn, der passer til dine behov.**



Indhegningssystem med Traffic dobbeltfløjet port og en 25x25 mm palisadefyldning



Hegnsystem med Traffic dobbeltfløjet port og VEGA 2D Super-gitterpanelfyldning

