


BÆRBAR PI 95-PORT

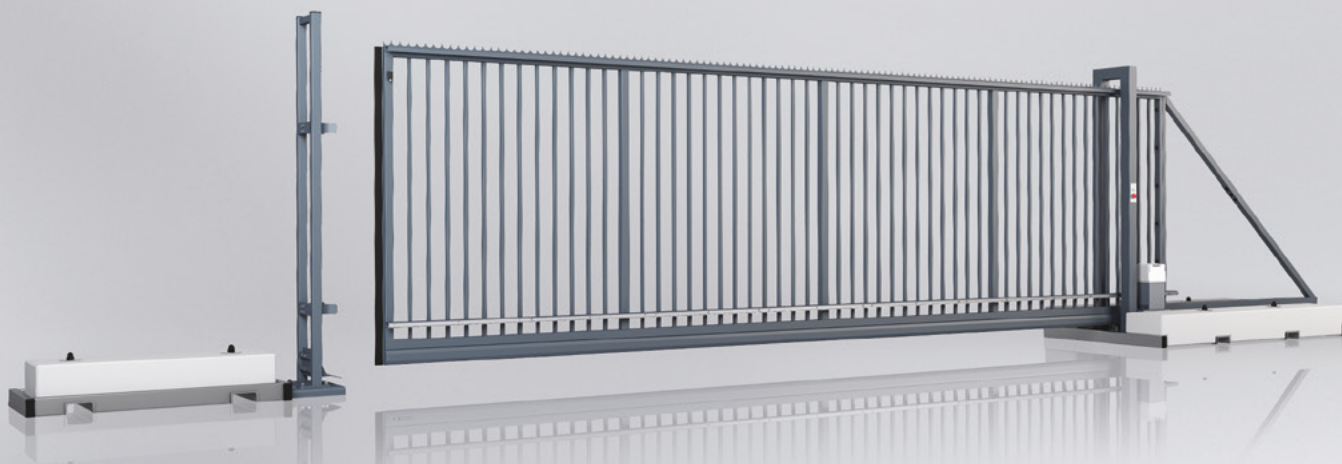

WIŚNIEWSKI

PORTE | VINDUER | DØRE | HEGN

BÆRBAR PORT PI 95

Tilsigtet anvendelse: Den bærbare version af PI 95-porten er en løsning, der gør det muligt at opsætte midlertidige hegn til afspærring af indgange samt adgangskontrol. Porten er beregnet til indhegning af byggepladser eller andre områder, der kræver opsætning af hegn af sikkerhedsmæssige årsager.



SIKKERHED

De bærbare PI 95-porte er certificeret med CE-mærket, som bekræfter, at de overholder bestemmelserne i PN-EN 13241-1-standarden. Porten blev driftstestet i vindmodstandsklasse 4.



FRITBÆRENDE

Fritbærende design på en bærbar sokkel.
PI 95-porten har et fritbærende design og er monteret på en jordskinne på 95 x 85 mm. Porten bevæger sig på to slæder, der er fastgjort til en bærbar sokkel.



KORROSIONBESTANDIG

Porten er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmgalvanisering eller en kombination af varmgalvanisering og belægning med polyestermaaling.



SKRÆDDERSYET EFTER INDIVIDUELLE BEHOV

PORTENES BETJENINGSMETODER

Manuelt betjente og eldrevne porte. Åbningsretning til venstre eller højre, svinger indad (set indefra).

UDVALG AF MÅL:

FLØJHØJDE (H) i [mm] op til	BREDDE MELLEM STOLPER (So) i [mm]		
	5.000	6.000	7.000
1.500	+	+	+
1.700	+	+	+
2.000	+	+	-

Portfløjens vægt, inkl. styreramme, sokkel og ballast

So [mm]			
	5.000	6.000	7.000
1.500	1.515	1.555	1.585
1.700	1.529	1.569	1.599
2.000	1.554	1.594	-

Vægten af styrerammens sokkel	1.250 kg
Vægten af grebssoklen	360 kg

Længden af portfløjen B = So + RF + 400

So [mm]	RF [mm]
4001-5000	1.600
5001-6000	1.800
6001-7000	2.000

So	Fløjlængde (S)
5.000	7.000
6.000	8.200
7.000	9.400

Portens samlede længde, inklusive sokler = B + 1.875 mm

Portgrebets vægt, inklusive sokkel og ballast

H	[kg]
1.500	387
1.700	388
2.000	391

ANVENDELSE

Den fritbærende PI 95-skydeport er beregnet til afspærring af indgange med en fri passagebredde på 5 til 7 meter.

Egenskaber:

- skinnebom på 95 x 85 mm
- profil på 60 x 60 mm
- dobbelt styreramme
- stolpe med dobbeltlås og greb. Bærbar grebssokkel, drejet.
- den manuelt betjente version er udstyret med en lås
- port med et eksternt drev monteret på en tandstang.

PÅLIDELIGT FRITBÆRENDE DESIGN

SKINNEBOM




Den bærbare PI 95-port har et fritbærende design. Fløjen er placeret på en jordskinne på 95 x 85 [mm] og kører på slæder.



BESTILLINGS- OG DESIGNMÅL SAMT MONTERINGSMÅL

MONTERINGSMÅL FOR SKYDEPORT


Højre port, vist fra den indhegnede side (portens bestilte retning er den retning, porten åbner mod, vist fra den indhegnede side).

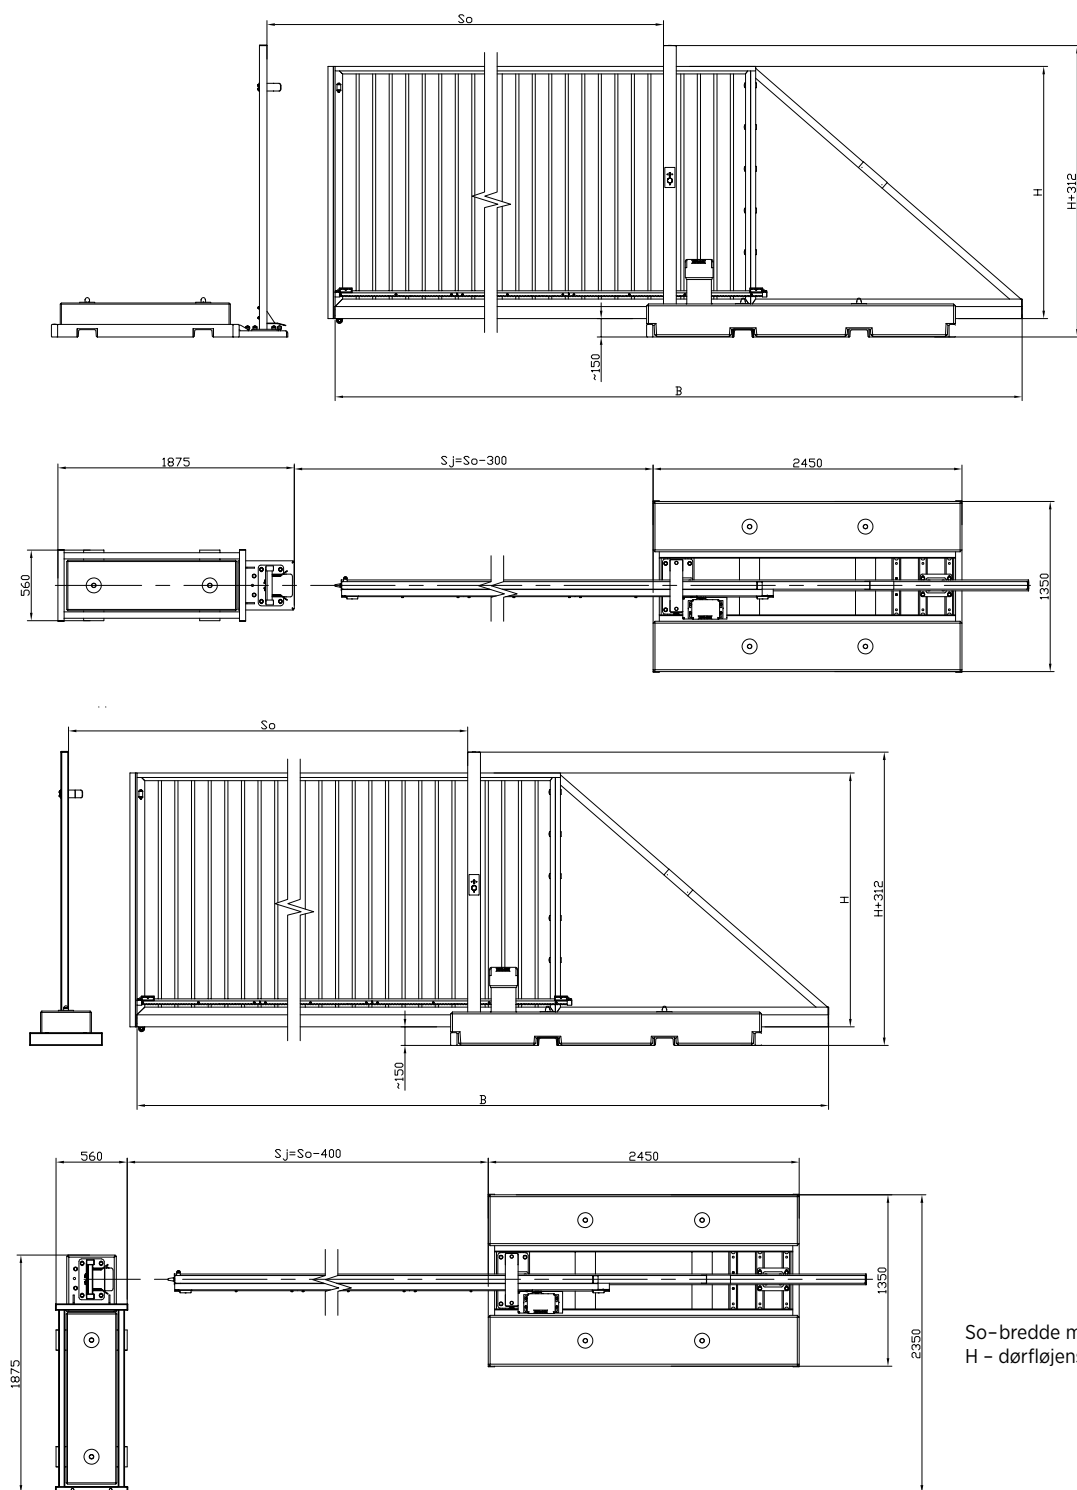


S_o - bredde mellem stolper
 H - dørfløjens højde,




EKSEMPLER PÅ TILGÆNGELIG FYLDNING TIL FRITBÆRENDE SKYDEPORTE

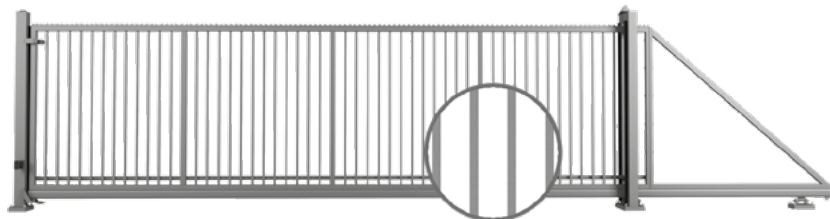


Skydeport med fyldning, der består af boksprofiler på 25 x 25 [mm], som er svejset fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

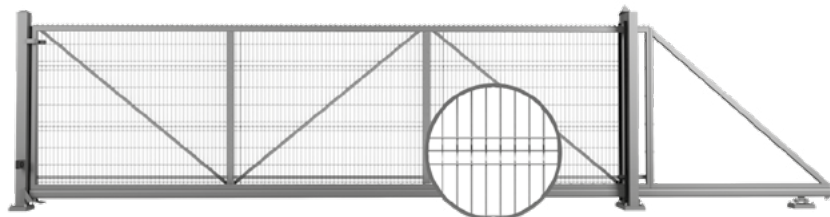

Skydeport med fyldning af VEGA B-trådnetspaneler, som er skruet fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

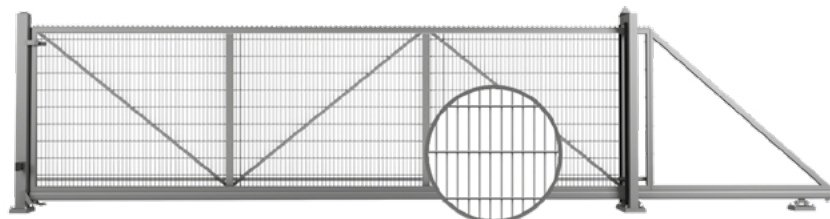

Skydeport med fyldning af VEGA 2D Super-trådnetspaneler, som er skruet fast i konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

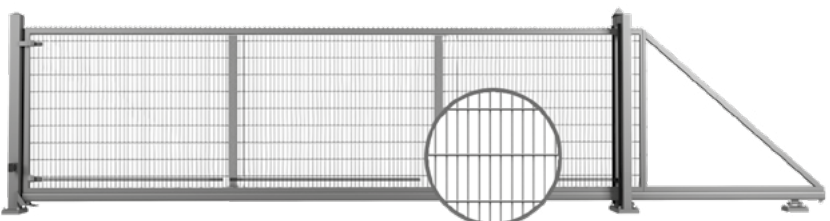

Skydeport med VEGA 2D Super-gitterpanelfyldning, som er svejset fast til konstruktionen – vist fra den indhegnede side.

NYHED

NYE SYSTEMFYLDNINGER



Rund rørprofilfyldning $\varnothing$ 25 mm svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.



Fyldning til lukket boksprofil 25 x 25 mm [mm], CARO-arrangement, svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.



Fyldning lukket boksprofil 30 x 18 mm, svejset fast til konstruktionen.

Fås også som en udvidet fyldning.

BÆRBAR SOKKEL OG LÅSESTOLPE:

Den bærbare sokkel består af en robust stålkonstruktion med åbninger til en gaffeltruck. Strukturen er vægtbelastet af præfabrikerede betonelementer. Låsestolpen er udstyret med et greb. Stolpen hviler på en stålkonstruktion, der er vægtbelastet med præfabrikerede betonelementer. Stolpens sokkel kan monteres i portens akse eller vinkelret på portens akse.


FARVE

FARVEUDVALG

Standardporte fås i en varmgalvaniseret version eller en varmgalvaniseret og polyesterbelagt version.

Industriporte fås også i andre RAL-farver.

Den bærbare sokkel fås også i råstål eller i en varmgalvaniseret udgave.

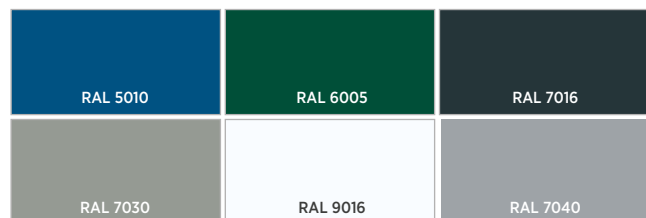

RAL-farvepalet



TILBEHØR

AUTOMATISKE LØSNINGER

Den bærbare version af PI 95-porten leveres som Plug & Play. Port med fuld kabelføring, monteret driftsenhed og styreenhed samt installerede sikkerhedssystemer. Porte, der fås med Totmann- eller Automatik-tilstand. Porte med Totmann-tilstand er udstyret med brugsklare, programmerede sendere.

	TOTMANN-VERSIONEN	AUTOMATIK-VERSIONEN
STANDARDTILBEHØR		
AKTUATOR	☑	☑
CENTRAL STYREENHED	☑	☑
RADIOMODTAGER	-	☑
SENDERE TIL FJERNSTYRING AF DRIVENHEDEN - 2 STK.	-	☑
SIGNALLAMPE	☑	☑
UDVENDIG ANTENNE	-	☑
FOTOCELLER - 1 SÆT	-	☑
NØDSTOP-KNAP	☑	☑
SIKKERHEDSKANTLISTER (AUTOMATIK 1 - 3 SIKKERHEDSKANTLISTER, AUTOMATIK 2 - 5 SIKKERHEDSKANTLISTER)	-	☑
SIGNALSENDESYSTEM TIL TRANSMISSION AF SIGNALET FRA SIKKERHEDSKANTLISTEN, SØM ER MONTERET PÅ FLØJEN	-	☑
DIREKTIVER OG STANDARDER	DE BÆRBARE PI 95-ORTE ER CE-MÆRKEDE I HENHOLD TIL DIREKTIVERNE 2006/95/EF OG 2004/108/EF OM BYGGEPRODUKTER OG OVERHOLDER KRAVENE I EN 13241-1-STANDARDEN.	
*) YDERLIGERE MODULER SKAL ANVENDES.		
☑ STANDARDTILBEHØR. • VALGFRIT TILBEHØR. - IKKE TILGÆNGELIG.		

DRIVENHEDSSPECIFIKATION

PORTTYPE	DRIVENHEDSMODEL	MAKS. ANTAL AKTIVERINGER PR. TIME ⁽²⁾	MOTORFORSYNING	FORSYNINGSNET	STRØMFORBRUG	KØREHASTIGHED
PI 95 MOBILA	FAAC 844 ER	60	230 VAC	230 VAC	650 W	9 m/min.
	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾	30	24 VDC	230 VAC	400 W	9 m/min.

Batteridrevne XP 20 D-fotoceller




LED-advarselsslampe til FAAC 844-drev



LED-advarselsslampe inkluderet med BFT Ares



NØDSTOP-knap



Boks til yderligere kontrolelementer
Ekstraustyr



Håndtag til mobile hegn
Ekstraustyr





WIŚNIEWSKI-hegn er et system af løsninger, der sikrer omfattende beskyttelse af din ejendom. Vores produktudvalg til private hjem og industrianvendelse omfatter moderne hegn i stål, profilhegn og panelhegn. Vores hegn er pålidelige, af høj kvalitet og slidstærke – og derudover også elegante og stilfulde. WIŚNIEWSKIs omfattende udvalg gør det nemt for dig at lukke din ejendom af for uvedkommende og afspejler stor omhu i forbindelse med både sikkerhed og udseende.

BENYT DIG AF VORES STORE UDVALG, OG BYG ET HEGN, DER PASSER TIL DINE BEHOV.

